


# Машинный метчик с прямой канавкой




## КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 1080

Машинный метчик метрической резьбы с прямой канавкой, DIN 371, с покрытием TiCN, для серого чугуна, как альтернативу можно пользоваться сплавах алюминия Si>10 %.

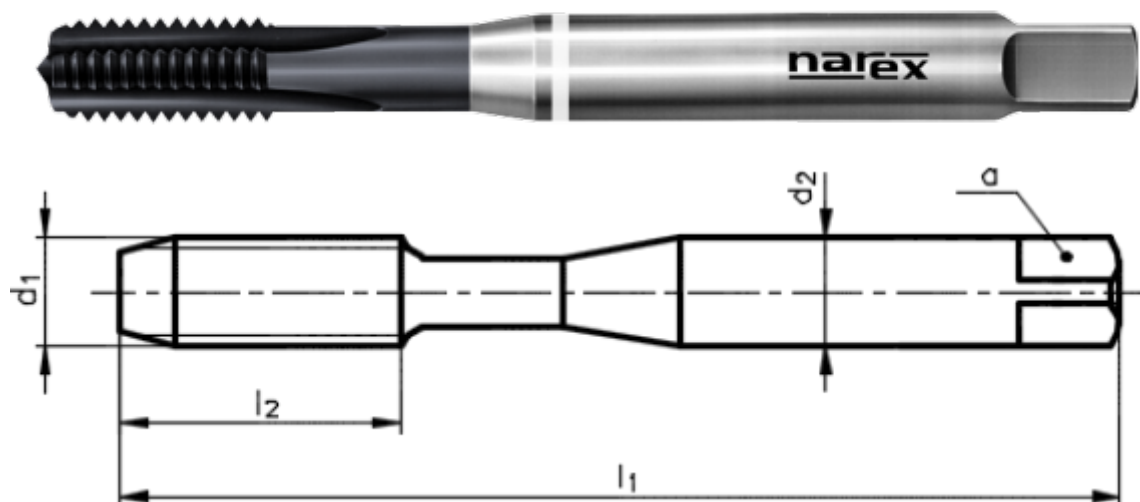

**РЕЗЬБА "М"**  
Метрическая резьба ISO



**ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ**  
60°



**СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ**  
DIN13



**ТИП "GG"**  
Метчик для чугуна



**МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА**  
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE




**ТИП ПОКРЫТИЯ**  
Покрытие TiCN




**СТАНДАРТ МЕТЧИКА**  
DIN 371




**ДОПУСК РЕЗЬБЫ**  
ISO 2 - 6HX



**ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "С"**  
Длина 2-3 витка



**ТИП ОТВЕРСТИЯ**  
Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)



#### ТИП ОТВЕРСТИЯ

Глухое отверстие (длина резьбы  $< 2,5 d_1$ )

## Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	I1	I2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041538029030000	M3	0,5	6HX	56	9	3,5	2,7	12.75 EUR	15.43 EUR
041538029040000	M4	0,7	6HX	63	12	4,5	3,4	13.00 EUR	15.73 EUR
041538029050000	M5	0,8	6HX	70	13	6	4,9	13.45 EUR	16.27 EUR
041538029060000	M6	1	6HX	80	15	6	4,9	13.90 EUR	16.82 EUR
041538029080000	M8	1,25	6HX	90	18	8	6,2	15.35 EUR	18.57 EUR
041538029100000	M10	1,5	6HX	100	20	10	8	18.55 EUR	22.45 EUR

## Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Алюминиевый сплав с содержанием Si $> 10\%$	сквозное отверстие (длина резьбы $L < 1,5xd_1$ )	12-20	Эмульсия	Допустимое применение
Алюминиевый сплав с содержанием Si $> 10\%$	глухое отверстие (длина резьбы $< 1,5 d_1$ , глубина предварительного сверления $\geq L + d_1$ )	12-20	Эмульсия	Допустимое применение
Серый чугун	сквозное отверстие (длина резьбы $L < 1,5xd_1$ )	15-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение
Серый чугун	глухое отверстие (длина резьбы $L < 2xd_1$ )	15-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение
Серый чугун	глухое отверстие (длина резьбы $< 1,5 d_1$ , глубина предварительного сверления $\geq L + d_1$ )	15-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение

<b>ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ</b>	<b>ТИП ОТВЕРСТИЯ</b>	<b>СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ</b>	<b>СМАЗКА</b>	<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>
Серый чугун	глухое отверстие (длина резьбы $L < 2,5 \times d_1$ )	15-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение
Серый чугун	сквозное отверстие (длина резьбы $L > 1,5 \times d_1$ )	15-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение
Серый чугун	глухое отверстие (длина резьбы $L < 1,5 \times d_1$ )	15-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)