


# Машинный метчик с прямой канавкой




## КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3230NX-D


Высокопроизводительный машинный метчик метрической резьбы с прямой канавкой, NAREX стандарт, с покрытием TiCN, для сталей твёрдости 40-50 HRC

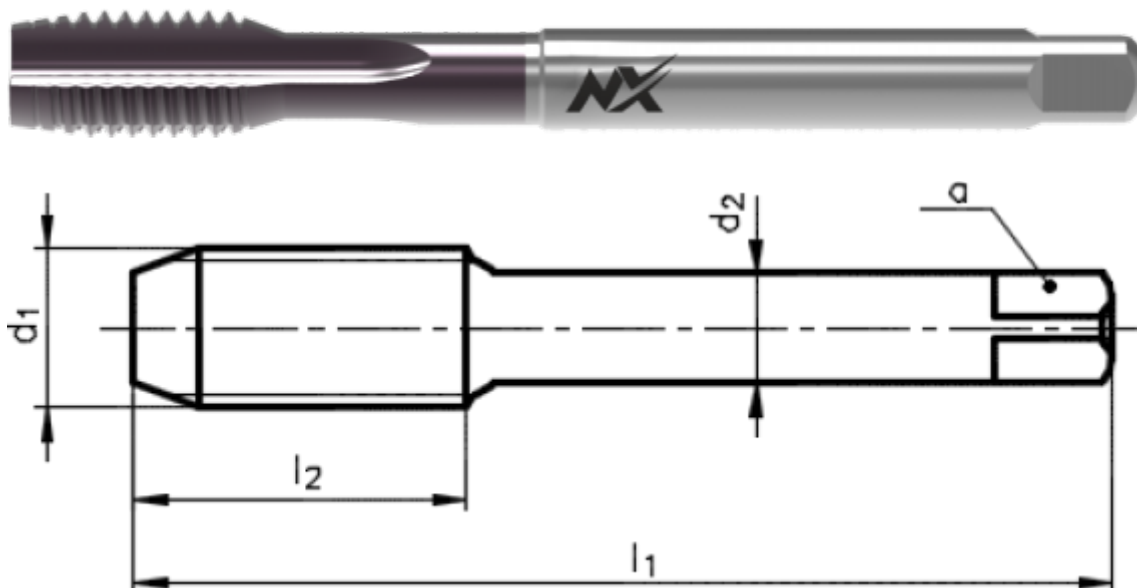

**РЕЗЬБА "М"**  
Метрическая резьба ISO



**ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ**  
60°



**СТАНДАРТ МЕТЧИКА**  
NAREX




**ТИП "H"**  
Метчик для сталей с прочностью до 1100 Н/мм<sup>2</sup>




**МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА**  
Порошковая высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE PM




**ТИП ПОКРЫТИЯ**  
Покрытие TiCN



**ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "D"**  
Длина 3,5-5 витков



**ТИП ОТВЕРСТИЯ**  
Сквозное отверстие (длина резьбы  $L < 1,5 \times d_1$ )



**ТИП ОТВЕРСТИЯ**  
Глухое отверстие (длина резьбы  $< 1,5 d_1$ , глубина предварительного сверления  $\geq L + d_1$ )



**ТИП "H"**  
Метчик для сталей с твёрдостью 40-50 HRC

# Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	l1	l2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
042038236030000	M3	0,5	6HX	46	11	3,5	2,7	62.10 EUR	75.14 EUR
042038236040000	M4	0,7	6HX	52	13	4,5	3,4	63.35 EUR	76.65 EUR
042038236050000	M5	0,8	6HX	60	16	6	4,9	64.60 EUR	78.17 EUR
042038236060000	M6	1	6HX	62	19	6	4,9	65.25 EUR	78.95 EUR
042038236080000	M8	1,25	6HX	70	22	6	4,9	74.55 EUR	90.21 EUR
042038236100000	M10	1,5	6HX	75	24	7	5,5	85.40 EUR	103.33 EUR
042038236120000	M12	1,75	6HX	82	29	9	7	113.35 EUR	137.15 EUR
042038236160000	M16	2	6HX	95	32	12	9	184.45 EUR	223.18 EUR
042038236200000	M20	2	6HX	105	37	16	12	300.60 EUR	363.73 EUR
042038236240000	M24	3	6HX	160	38	18	14,5	499.95 EUR	604.94 EUR

## Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Высоколегированные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	3-5	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Высоколегированные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	3-5	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Улучшенные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	3-5	Режущее масло	Рекомендуемое применение
Улучшенные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	3-5	Режущее масло	Рекомендуемое применение

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)