


Машинный метчик со спиральной канавкой 40°




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 4670

Машинный метчик метрической резьбы, со спиральной канавкой, DIN 376, с покрытием ALS, для сплавов алюминия с Si>10%.

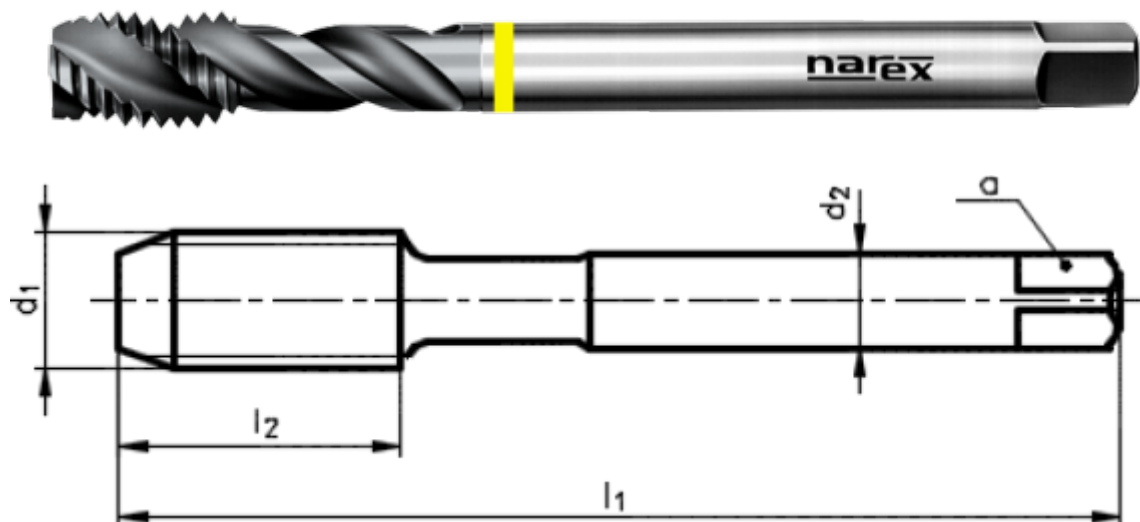

РЕЗЬБА "М"
Метрическая резьба ISO



ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
60°



СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ
DIN13




ТИП "AL"
Метчик для алюминия и его сплавов



МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE




ТИП ПОКРЫТИЯ
AluSpeed



СТАНДАРТ МЕТЧИКА
DIN 376




ДОПУСК РЕЗЬБЫ
ISO 2 - 6H



ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "С"
Длина 2-3 витка



УГОЛ ВИНТОВОЙ КАНАВКИ
40°



ТИП ОТВЕРСТИЯ

Глухое отверстие (длина резьбы $< 2 d_1$)

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	I1	I2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041536336030000	M3	0,5	6H	56	5	2,2		21.05 EUR	25.47 EUR
041536336040000	M4	0,7	6H	63	7	2,8	2,1	21.45 EUR	25.95 EUR
041536336050000	M5	0,8	6H	70	8	3,5	2,7	22.30 EUR	26.98 EUR
041536336060000	M6	1	6H	80	10	4,5	3,4	22.30 EUR	26.98 EUR
041536336080000	M8	1,25	6H	90	13	6	4,9	24.60 EUR	29.77 EUR
041536336100000	M10	1,5	6H	100	15	7	5,5	30.60 EUR	37.03 EUR
041536336120000	M12	1,75	6H	110	18	9	7	35.70 EUR	43.20 EUR
041536336140000	M14	2	6H	110	20	11	9	44.45 EUR	53.78 EUR
041536336160000	M16	2	6H	110	20	12	9	49.05 EUR	59.35 EUR
041536336180000	M18	2,5	6H	152	25	14	11	70.40 EUR	85.18 EUR
041536336200000	M20	2,5	6H	140	25	16	12	72.85 EUR	88.15 EUR

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10%	глухое отверстие (длина резьбы $L < 2,5 \times d_1$)	12-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10%	глухое отверстие (длина резьбы $< 1,5 d_1$, глубина предварительного сверления $\geq L + d_1$)	12-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10%	глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	12-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10%	глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1)	12-20	Эмульсия	Рекомендуемое применение

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz