


Плашки




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 9502

Плашки BSP (трубной цилиндрической) резьбы DIN EN 22 568 для конструкционных сталей, низколегированных сталей, автоматных сталей, как альтернативу можно пользоваться в сплавах алюминия с $Si < 10\%$ и в ковком чугуне и чугуне с шаровидным графитом.

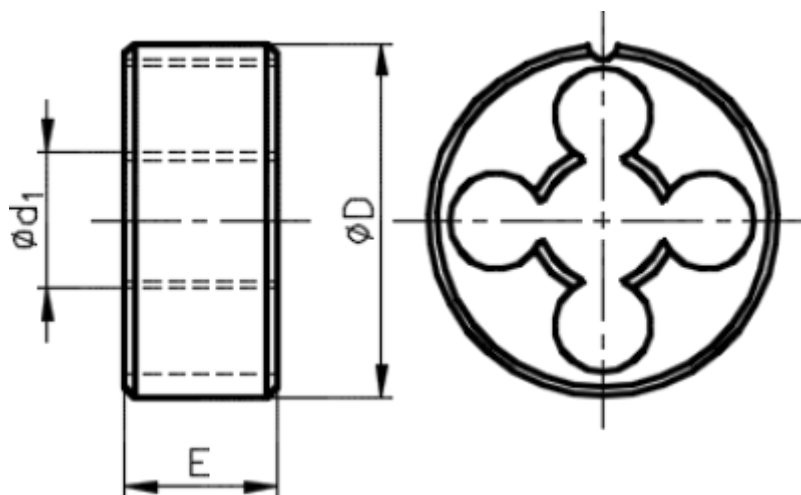


РЕЗЬБА "G"
Трубная цилиндрическая резьба



ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
55°



СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ
DIN ISO 228



ТИП "N"
Метчик для сталей с прочностью до 800 Н/мм²




МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА
Производительная быстрорежущая сталь HSS



СТАНДАРТ ПЛАШКИ
DIN EN 24 231



ДОПУСК РЕЗЬБЫ
A



ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ
Длина 1,5 витка

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	Z	D	e	Цена без НДС	Цена с НДС
141132125003000	G1/8"	28	A	30	11		7.80 EUR	9.44 EUR
141132125007000	G1/4"	19	A	38	10		10.55 EUR	12.77 EUR
141132125011000	G3/8"	19	A	45	14		15.25 EUR	18.45 EUR
141132125013000	G1/2"	14	A	45	14		15.25 EUR	18.45 EUR
141132125015000	G5/8"	14	A	55	16		22.00 EUR	26.62 EUR
141132125017000	G3/4"	14	A	55	16		22.80 EUR	27.59 EUR
141132125021000	G1"	11	A	65	18		30.10 EUR	36.42 EUR
141132125022000	G1 1/8"	11	A	75	20		38.90 EUR	47.07 EUR
141132125023000	G1 1/4"	11	A	75	20		38.90 EUR	47.07 EUR
141132125025000	G1 1/2"	11	A	90	22		63.00 EUR	76.23 EUR

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Автоматные стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Низколегированные конструкционные стали с прочностью до 500 Н/мм ²	-	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Углеродистые литые стали с прочностью до 500 Н/мм ²	-	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Углеродистые литые стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz