


Плашки




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 9505

Плашки UNF (унифицированная дюймовая резьба мелкого шага) резьбы DIN EN 22 568 для конструкционных сталей, низколегированных сталей, автоматных сталей, как альтернативу можно пользоваться в сплавах алюминия с $Si < 10\%$ и в ковком чугуне и чугуне с шаровидным графитом.

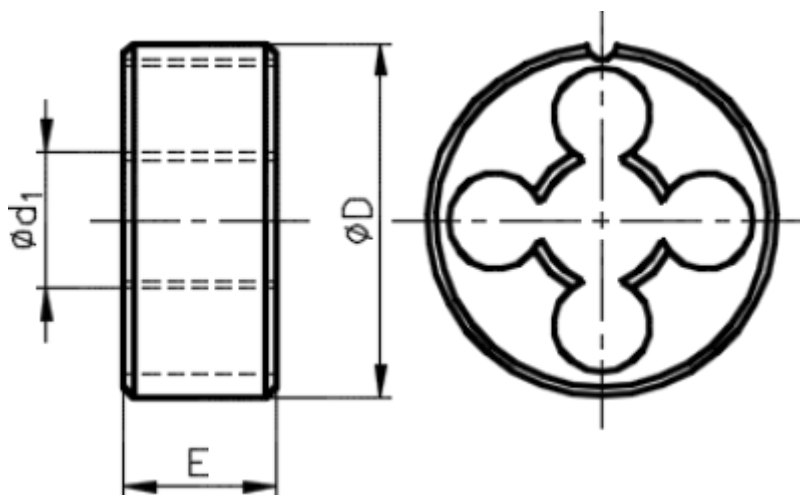

РЕЗЬБА "UNF"
Унифицированная резьба мелкого шага




ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
60°



ТИП "N"
Метчик для сталей с прочностью до 800 Н/мм²



МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА
Производительная быстрорежущая сталь HSS

**DIN EN
22 568**СТАНДАРТ ПЛАШКИ
DIN EN 22 568**2A**ДОПУСК РЕЗЬБЫ
2AЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ
Длина 1,5 витка

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	Z	D	e	Цена без НДС	Цена с НДС
141132117904000	UNF8	36	2A	20	7		8.65 EUR	10.47 EUR
141132117905000	UNF10	32	2A	20	7		8.35 EUR	10.10 EUR
141132117906000	UNF12	28	2A	20	7		8.10 EUR	9.80 EUR
141132117907000	UNF1/4	28	2A	20	7		8.00 EUR	9.68 EUR
141132117909000	UNF5/16	24	2A	25	9		9.75 EUR	11.80 EUR
141132117911000	UNF3/8	24	2A	30	11		10.90 EUR	13.19 EUR
141132117912000	UNF7/16	20	2A	30	11		10.90 EUR	13.19 EUR
141132117913000	UNF1/2	20	2A	38	14		16.20 EUR	19.60 EUR
141132117914000	UNF9/16	18	2A	38	14		16.20 EUR	19.60 EUR
141132117915000	UNF5/8	18	2A	45	18		20.35 EUR	24.62 EUR
141132117917000	UNF3/4	16	2A	45	18		20.85 EUR	25.23 EUR
141132117919000	UNF7/8	14	2A	55	22		30.35 EUR	36.72 EUR
141132117921000	UNF1	12	2A	55	22		32.70 EUR	39.57 EUR

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Автоматные стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Низколегированные конструкционные стали с прочностью до 500 Н/мм ²	-	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Углеродистые литые стали с прочностью до 500 Н/мм ²	-	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Углеродистые литые стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение