


Ruční sadový závitník




KATALOGOVÉ ČÍSLO: 0204

Ruční sadový závitník pro americký unifikovaný hrubý závit, DIN 352, pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli, zušlechtěné oceli, šedou a temperovanou litinu, slitiny hliníku, slitiny mědi s krátkou drobnou třískou

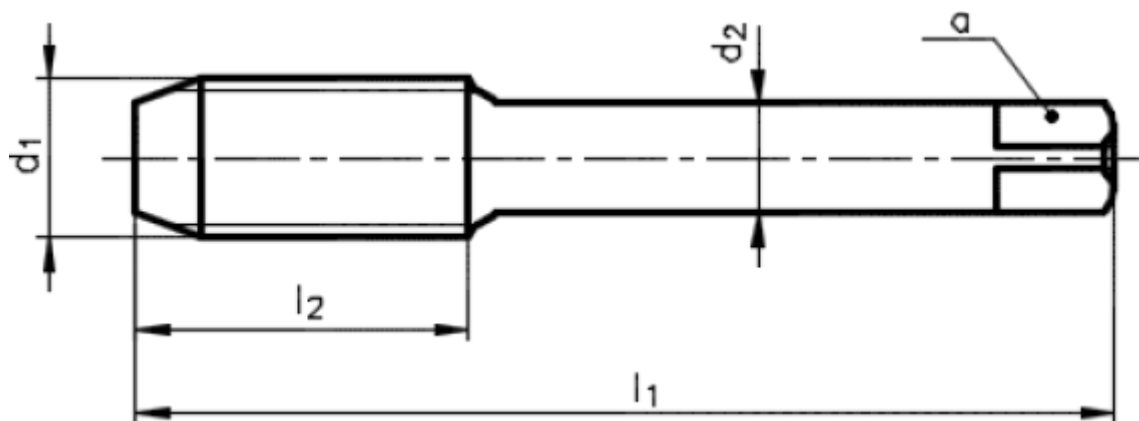

ZÁVIT UNC
Unifikovaný hrubý závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°




TYP N
Závitník pro oceli s pevností do 800 N/mm²




MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Výkonná rychlořezná ocel HSS




NORMA ZÁVITNÍKU
~ DIN 352




LÍCOVÁNÍ ZÁVITŮ
2B



ŘEZNÝ KUŽEL C
Délka 2-3 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041530050002100	UNC5	40	2B	40	10	3,5	2,7	185.00 CZK	223.85 CZK
041530050002200	UNC5	40	2B	40	10	3,5	2,7	185.00 CZK	223.85 CZK
041530050002300	UNC5	40	2B	40	10	3,5	2,7	185.00 CZK	223.85 CZK
041530050002800	UNC5	40	2B	40	10	3,5	2,7	555.00 CZK	671.55 CZK
041530050003100	UNC6	32	2B	45	11	4	3	185.00 CZK	223.85 CZK
041530050003200	UNC6	32	2B	45	11	4	3	185.00 CZK	223.85 CZK
041530050003300	UNC6	32	2B	45	11	4	3	185.00 CZK	223.85 CZK
041530050003800	UNC6	32	2B	45	11	4	3	555.00 CZK	671.55 CZK
041530050004100	UNC8	32	2B	45	12	4,5	3,4	187.00 CZK	226.27 CZK
041530050004200	UNC8	32	2B	45	12	4,5	3,4	187.00 CZK	226.27 CZK
041530050004300	UNC8	32	2B	45	12	4,5	3,4	187.00 CZK	226.27 CZK
041530050004800	UNC8	32	2B	45	12	4,5	3,4	561.00 CZK	678.81 CZK
041530050005100	UNC10	24	2B	50	14	6	4,9	198.00 CZK	239.58 CZK
041530050005200	UNC10	24	2B	50	14	6	4,9	198.00 CZK	239.58 CZK
041530050005300	UNC10	24	2B	50	14	6	4,9	198.00 CZK	239.58 CZK
041530050005800	UNC10	24	2B	50	14	6	4,9	594.00 CZK	718.74 CZK
041530050006100	UNC12	24	2B	56	16	6	4,9	211.00 CZK	255.31 CZK
041530050006200	UNC12	24	2B	56	16	6	4,9	211.00 CZK	255.31 CZK
041530050006300	UNC12	24	2B	56	16	6	4,9	211.00 CZK	255.31 CZK
041530050006800	UNC12	24	2B	56	16	6	4,9	633.00 CZK	765.93 CZK
041530050007100	UNC1/4	20	2B	56	16	6	4,9	207.00 CZK	250.47 CZK

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041530050007200	UNC1/4	20	2B	56	16	6	4,9	207.00 CZK	250.47 CZK
041530050007300	UNC1/4	20	2B	56	16	6	4,9	207.00 CZK	250.47 CZK
041530050007800	UNC1/4	20	2B	56	16	6	4,9	621.00 CZK	751.41 CZK
041530050009100	UNC5/16	18	2B	63	20	6	4,9	224.00 CZK	271.04 CZK
041530050009200	UNC5/16	18	2B	63	20	6	4,9	224.00 CZK	271.04 CZK
041530050009300	UNC5/16	18	2B	63	20	6	4,9	224.00 CZK	271.04 CZK
041530050009800	UNC5/16	18	2B	63	20	6	4,9	672.00 CZK	813.12 CZK
041530050011100	UNC3/8	16	2B	70	22	7	5,5	259.00 CZK	313.39 CZK
041530050011200	UNC3/8	16	2B	70	22	7	5,5	259.00 CZK	313.39 CZK
041530050011300	UNC3/8	16	2B	70	22	7	5,5	259.00 CZK	313.39 CZK
041530050011800	UNC3/8	16	2B	70	22	7	5,5	777.00 CZK	940.17 CZK
041530050012100	UNC7/16	14	2B	70	22	8	6,2	303.00 CZK	366.63 CZK
041530050012200	UNC7/16	14	2B	70	22	8	6,2	303.00 CZK	366.63 CZK
041530050012300	UNC7/16	14	2B	70	22	8	6,2	303.00 CZK	366.63 CZK
041530050012800	UNC7/16	14	2B	70	22	8	6,2	909.00 CZK	1099.89 CZK
041530050013100	UNC1/2	13	2B	75	25	9	7	357.00 CZK	431.97 CZK
041530050013200	UNC1/2	13	2B	75	25	9	7	357.00 CZK	431.97 CZK
041530050013300	UNC1/2	13	2B	75	25	9	7	357.00 CZK	431.97 CZK
041530050013800	UNC1/2	13	2B	75	25	9	7	1071.00 CZK	1295.91 CZK
041530050014100	UNC9/16	12	2B	80	26	11	9	508.00 CZK	614.68 CZK
041530050014200	UNC9/16	12	2B	80	26	11	9	508.00 CZK	614.68 CZK
041530050014300	UNC9/16	12	2B	80	26	11	9	508.00 CZK	614.68 CZK
041530050014800	UNC9/16	12	2B	80	26	11	9	1524.00 CZK	1844.04 CZK
041530050015100	UNC5/8	11	2B	80	27	12	9	471.00 CZK	569.91 CZK
041530050015200	UNC5/8	11	2B	80	27	12	9	471.00 CZK	569.91 CZK
041530050015300	UNC5/8	11	2B	80	27	12	9	471.00 CZK	569.91 CZK
041530050015800	UNC5/8	11	2B	80	27	12	9	1413.00 CZK	1709.73 CZK
041530050017100	UNC3/4	10	2B	95	32	14	11	679.00 CZK	821.59 CZK
041530050017200	UNC3/4	10	2B	95	32	14	11	679.00 CZK	821.59 CZK
041530050017300	UNC3/4	10	2B	95	32	14	11	679.00 CZK	821.59 CZK
041530050017800	UNC3/4	10	2B	95	32	14	11	2037.00 CZK	2464.77 CZK
041530050019100	UNC7/8	9	2B	100	32	18	14,5	847.00 CZK	1024.87 CZK

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041530050019200	UNC7/8	9	2B	100	32	18	14,5	847.00 CZK	1024.87 CZK
041530050019300	UNC7/8	9	2B	100	32	18	14,5	847.00 CZK	1024.87 CZK
041530050019800	UNC7/8	9	2B	100	32	18	14,5	2541.00 CZK	3074.61 CZK
041530050021100	UNC1	8	2B	110	36	18	14,5	1090.00 CZK	1318.90 CZK
041530050021200	UNC1	8	2B	110	36	18	14,5	1090.00 CZK	1318.90 CZK
041530050021300	UNC1	8	2B	110	36	18	14,5	1090.00 CZK	1318.90 CZK
041530050021800	UNC1	8	2B	110	36	18	14,5	3270.00 CZK	3956.70 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Slitiny mědi (krátká drobná tříška)	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Slitiny mědi (krátká drobná tříška)	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Tvárná a temperovaná litina	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Tvárná a temperovaná litina	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití