


# Strojní zăvitník s přímou drážkou




## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1130IKZ

Strojní zăvitník pro metrický zăvit s přímou drážkou, zkráceným zăběrem a axiálním vnitřním chlazením, DIN 371, povlak TiCN, vhodný pro šedou litinu, alternativně pro slitiny hliníku s Si>10 %.

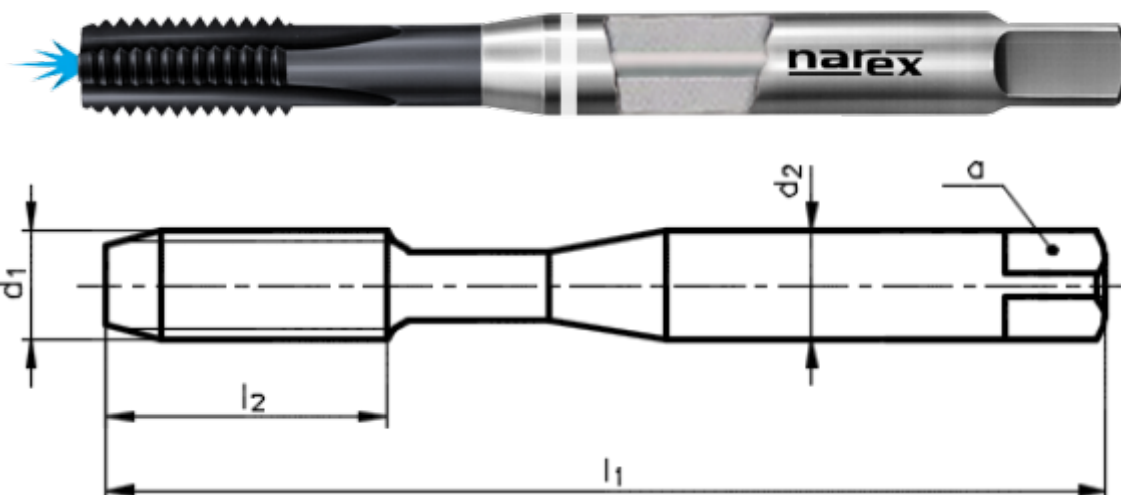

**ZĂVIT M**  
Metrický ISO zăvit



**SCHEMA PROFILU ZĂVITU**  
60°



**NORMA ZĂVITU**  
DIN13



**TYP GG**  
Zăvitník pro šedou litinu



**MATERIÁL ZĂVITNÍKU**  
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE




**DRUH POVLAKU**  
Povlak karbonitrid titanu




**NORMA ZĂVITNÍKU**  
DIN 371




**LÍCOVÁNÍ ZĂVITŮ**  
ISO 2 - 6HX




**ŘEZNÝ KUŽEL E**  
Délka 1,5 stoupání



**ZPŮSOB CHLAZENÍ**  
Vnitřní přívod chladící kapaliny



**TYP OTVORU**  
Průchozí (délka závitu  $L > 1,5 \times d1$ )



**TYP OTVORU**  
Neprůchozí (délka závitu  $L < 2,5 \times d1$ )

## Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041638031050000	M5	0,8	6HX	70	13	6	4,9	585.00 CZK	707.85 CZK
041638031060000	M6	1	6HX	80	15	6	4,9	623.00 CZK	753.83 CZK
041638031080000	M8	1,25	6HX	90	18	8	6,2	666.00 CZK	805.86 CZK
041638031100000	M10	1,5	6HX	100	20	10	8	776.00 CZK	938.96 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ )	12-20	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ , hloubka předvrtání $\geq L + d1$ )	12-20	Emulse	Možno použít
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ )	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ )	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2 \times d1$ )	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ , hloubka předvrtání $\geq L + d1$ )	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2,5 \times d1$ )	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d1$ )	15-20	Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)