


Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

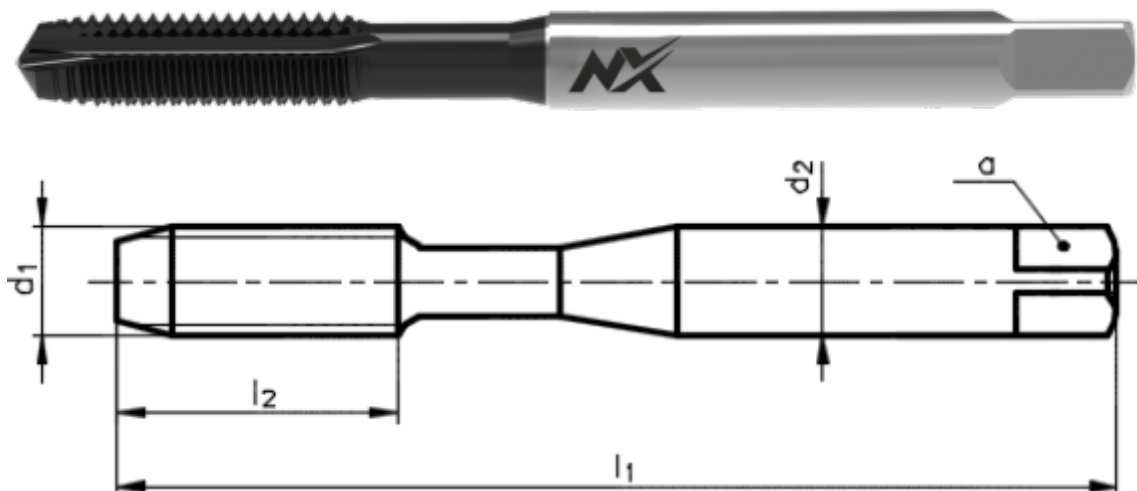


KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1440NX

Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem, DIN 371, s oxidovaným povrchem, vhodný pro slitiny titanu.

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

DIN
13

NORMA ZÁVITU
DIN13

typ
Ti

TYP TI
Závitník pro titan a slitiny titanu

HSSE
PM

MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Prášková rychlořezná ocel

OX

DRUH POVLAKU
Oxidace

DIN
371

NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 371


ISO 2
6H

LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H

B



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
042037095030000	M3	0,5	6H	56	11	3,5	2,7	535.00 CZK	647.35 CZK
042037095040000	M4	0,7	6H	63	13	4,5	3,4	552.00 CZK	667.92 CZK
042037095050000	M5	0,8	6H	70	16	6	4,9	567.00 CZK	686.07 CZK
042037095060000	M6	1	6H	80	19	6	4,9	567.00 CZK	686.07 CZK
042037095080000	M8	1,25	6H	90	22	8	6,2	654.00 CZK	791.34 CZK
042037095100000	M10	1,5	6H	100	24	10	8	810.00 CZK	980.10 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Titan a slitiny titanu	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	5-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Titan a slitiny titanu	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	5-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexd.cz
Web: www.narexd.cz