


# Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem




## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1580

Strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem třisek, DIN 371, povlak TiCN, vhodný pro cementační a nitridační oceli, zušlechtěné oceli, nástrojové oceli, tvárnou a temperovanou litinu.

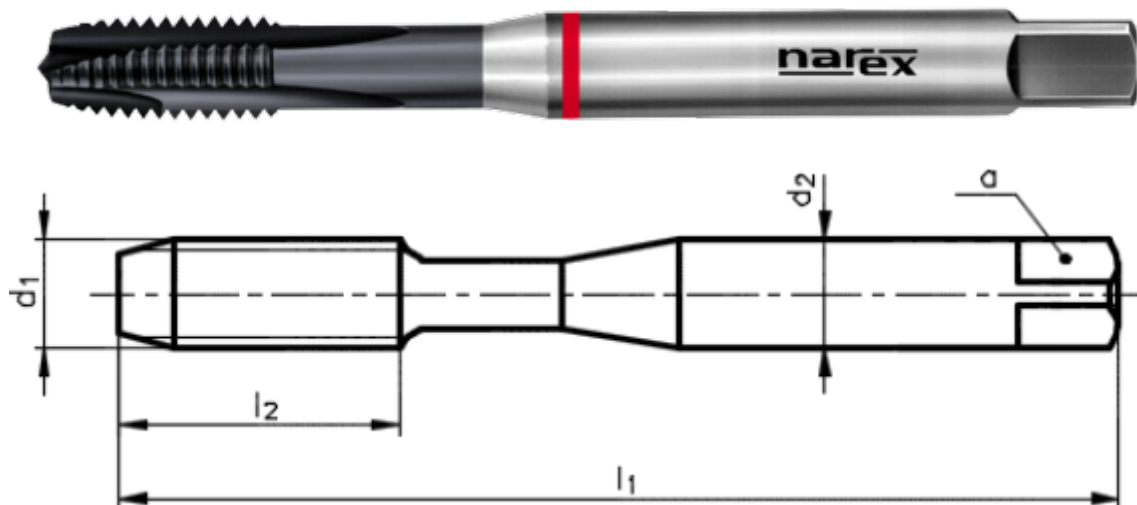

**ZÁVIT M**  
Metrický ISO závit



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°



**NORMA ZÁVITU**  
DIN13



**TYP H**  
Závitník pro oceli s pevností do 1100 N/mm<sup>2</sup>



**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Vanadová vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE V3




**DRUH POVLAKU**  
Povlak karbonitrid titanu



**NORMA ZÁVITNÍKU**  
DIN 371



**LÍCOVÁNÍ ZÁVITU**  
ISO 2 - 6H



**ŘEZNÝ KUŽEL B**  
Délka 3,5-6 stoupání



**TYP OTVORU**  
Průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)

# Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041538066030000	M3	0,5	6H	56	9	3,5	2,7	386.00 CZK	467.06 CZK
041538066040000	M4	0,7	6H	63	12	4,5	3,4	400.00 CZK	484.00 CZK
041538066050000	M5	0,8	6H	70	13	6	4,9	416.00 CZK	503.36 CZK
041538066060000	M6	1	6H	80	15	6	4,9	416.00 CZK	503.36 CZK
041538066080000	M8	1,25	6H	90	18	8	6,2	486.00 CZK	588.06 CZK
041538066100000	M10	1,5	6H	100	20	10	8	581.00 CZK	703.01 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Tvárná a temperovaná litina	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	7-10	Emulse	Možno použít
Tvárná a temperovaná litina	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	7-10	Emulse	Možno použít
Tvárná a temperovaná litina	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	7-10	Emulse	Možno použít
Zušlechtnuté oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Zušlechtnuté oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)