


# Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

## VÝBĚHOVÝ TYP

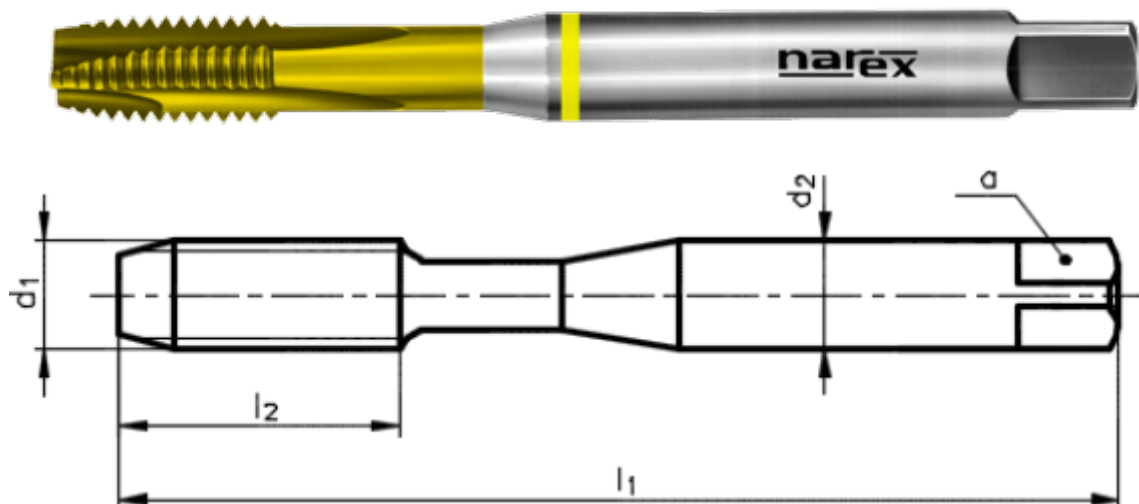


### KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1610

VÝBĚHOVÝ TYP, nahrazen k.č. 1620 - Strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem třísek, DIN 371, povlak TiN, vhodný pro čistý hliník



**ZÁVIT M**  
Metrický ISO závit



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°



**NORMA ZÁVITU**  
DIN13



**TYP AL**  
Závitník pro měkký hliník



**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE




**DRUH POVLAKU**  
Povlak nitrid titanu



**NORMA ZÁVITNÍKU**  
DIN 371



**LÍCOVÁNÍ ZÁVITU**  
ISO 2 - 6H



**ŘEZNÝ KUŽEL B**  
Délka 3,5-6 stoupání



**TYP OTVORU**  
Průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)

# Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041535072030000	M3	0,5	6H	56	9	3,5	2,7		Poptat cenu
041535072040000	M4	0,7	6H	63	12	4,5	3,4		Poptat cenu
041535072050000	M5	0,8	6H	70	13	6	4,9		Poptat cenu
041535072060000	M6	1	6H	80	15	6	4,9		Poptat cenu
041535072080000	M8	1,25	6H	90	18	8	6,2		Poptat cenu
041535072100000	M10	1,5	6H	100	20	10	8		Poptat cenu

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-35	Emulse	Doporučené užití
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-35	Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)