


Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

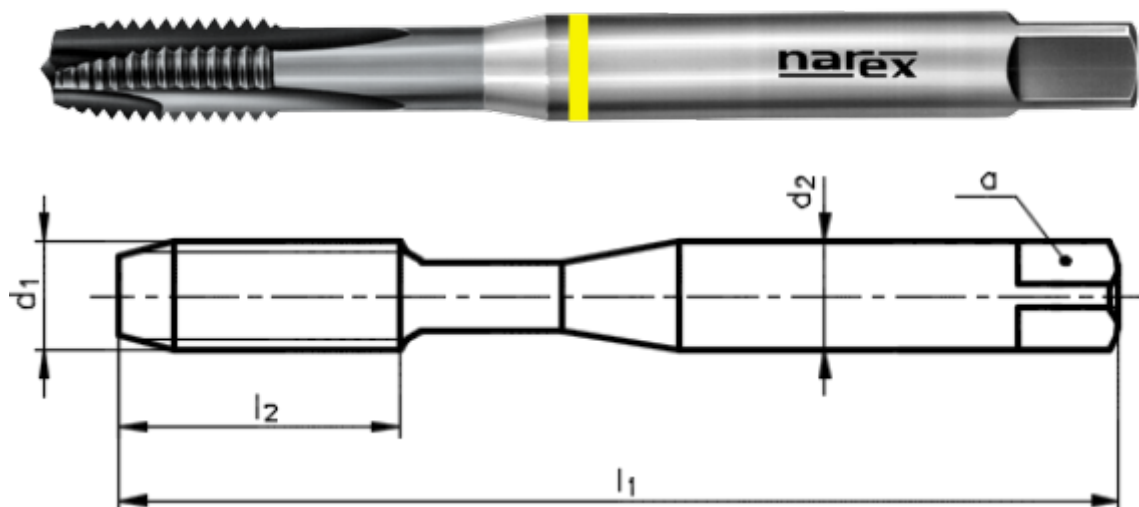


KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1620

Strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem třísek, DIN 371, povlak AluSpeed, vhodný pro čistý hliník

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

**DIN
13**

NORMA ZÁVITU
DIN13

**typ
AL**

TYP AL
Závitník pro měkký hliník

HSSE

MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE

ALS

DRUH POVLAKU
AluSpeed

**DIN
371**

NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 371


**ISO 2
6H**

LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H

B



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041536072030000	M3	0,5	6H	56	9	3,5	2,7	345.00 CZK	417.45 CZK
041536072040000	M4	0,7	6H	63	12	4,5	3,4	357.00 CZK	431.97 CZK
041536072050000	M5	0,8	6H	70	13	6	4,9	373.00 CZK	451.33 CZK
041536072060000	M6	1	6H	80	15	6	4,9	373.00 CZK	451.33 CZK
041536072080000	M8	1,25	6H	90	18	8	6,2	436.00 CZK	527.56 CZK
041536072100000	M10	1,5	6H	100	20	10	8	513.00 CZK	620.73 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-35	Emulse	Doporučené užití
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-35	Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz