


Strojní zăvitník s přímou drážkou a lamačem




KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1694

Strojní zăvitník pro americký unifikovaný hrubý zăvit s přímou drážkou a lamačem třisek, DIN 371, s oxidovaným povrchem, vhodný pro cementační a nitridační oceli, nerezavějící oceli s pevností do 1000 N/mm².

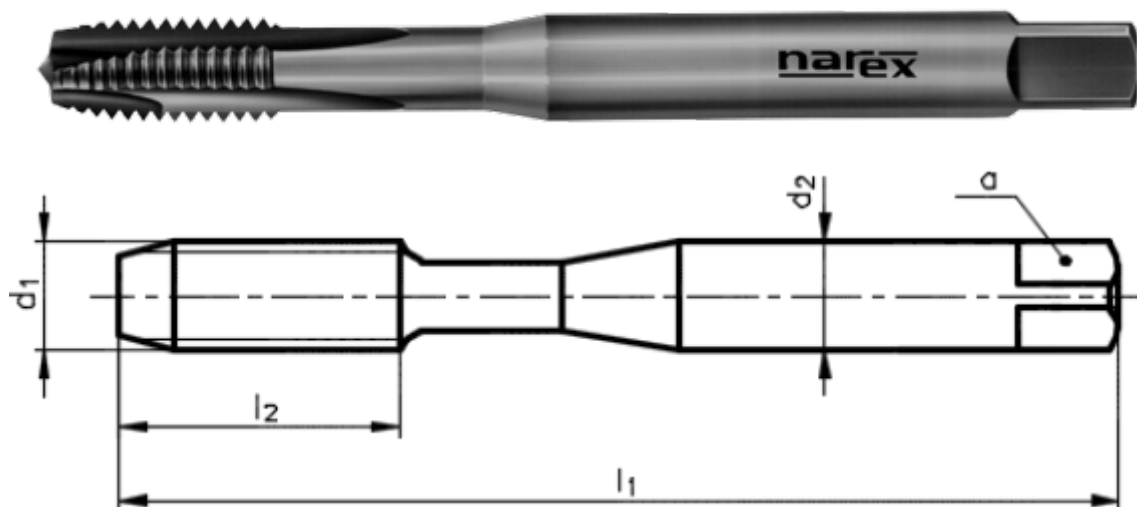

ZĂVIT UNC
Unifikovaný hrubý zăvit



SCHEMA PROFILU ZĂVITU
60°




TYP VA
Zăvitník pro nerezavějící oceli



MATERIÁL ZĂVITNÍKU
Vanadová vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE V3




DRUH POVLAKU
Oxidace




NORMA ZĂVITNÍKU
DIN 371



LÍCOVÁNÍ ZĂVITŮ
2BX



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka zăvitu $L > 1,5 \times d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041537822002000	UNC5	40	2BX	56	9	3,5	2,7	374.00 CZK	452.54 CZK
041537822003000	UNC6	32	2BX	56	11	4	3	361.00 CZK	436.81 CZK
041537822004000	UNC8	32	2BX	63	12	4,5	3,4	351.00 CZK	424.71 CZK
041537822005000	UNC10	24	2BX	70	13	6	4,9	381.00 CZK	461.01 CZK
041537822006000	UNF12	24	2BX	80	15	6	4,9	428.00 CZK	517.88 CZK
041537822007000	UNC1/4	20	2BX	80	15	7	5,5	408.00 CZK	493.68 CZK
041537822009000	UNC5/16	18	2BX	90	18	8	6,2	464.00 CZK	561.44 CZK
041537822011000	UNC3/8	16	2BX	90	20	9	7	520.00 CZK	629.20 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-7	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-7	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz