


Strojní závitník s přímou drážkou

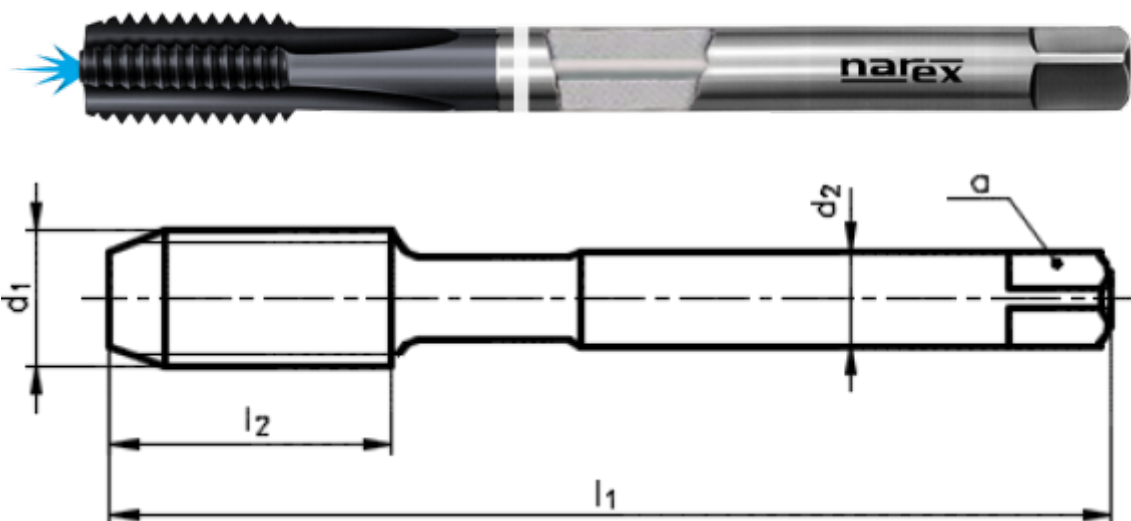

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3130IKZ


Strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou, zkráceným záběrem a axiálním vnitřním chlazením, DIN 376, DIN 374, povlak TiCN, vhodný pro šedou litinu, alternativně pro slitiny hliníku s Si>10%.

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit

MF

ZÁVIT MF
Metrický ISO závit jemný



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

DIN 13

NORMA ZÁVITU
DIN13

typ
GG

TYP GG
Závitník pro šedou litinu

HSSE

MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE

TiCN

DRUH POVLAKU
Povlak karbonitrid titanu

DIN 376


NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 376

DIN 374


NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 374

ISO 2 6HX


LÍCOVÁNÍ ZÁVITŮ
ISO 2 - 6HX




ŘEZNÝ KUŽEL E
Délka 1,5 stoupání



ZPŮSOB CHLAZENÍ
Vnitřní přívod chladící kapaliny



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041638231050000	M5	0,8	6HX	70	13	3,5	2,7	643.00 CZK	778.03 CZK
041638231060000	M6	1	6HX	80	15	4,5	3,4	675.00 CZK	816.75 CZK
041638231080000	M8	1,25	6HX	90	18	6	4,9	725.00 CZK	877.25 CZK
041638231100000	M10	1,5	6HX	100	20	7	5,5	826.00 CZK	999.46 CZK
041638231120000	M12	1,75	6HX	110	23	9	7	1013.00 CZK	1225.73 CZK
041638231140000	M14	2	6HX	110	25	11	9	1170.00 CZK	1415.70 CZK
041638431068000	M6	0,75	6HX	80	15	4,5	3,4	Poptat cenu	
041638431087000	M8	1	6HX	90	18	6	4,9	Poptat cenu	
041638431106000	M10	1,25	6HX	100	20	7	5,5	Poptat cenu	
041638431107000	M10	1	6HX	90	20	7	5,5	Poptat cenu	
041638431125000	M12	1,5	6HX	100	21	9	7	1135.00 CZK	1373.35 CZK
041638431126000	M12	1,25	6HX	100	21	9	7	1245.00 CZK	1506.45 CZK
041638431127000	M12	1	6HX	100	21	9	7	Poptat cenu	
041638431145000	M14	1,5	6HX	100	21	11	9	1352.00 CZK	1635.92 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	12-20	Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$, hloubka předvrtání $\geq L + d1$)	12-20	Emulse	Možno použít
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$, hloubka předvrtání $\geq L + d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	průchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Šedá litina	neprůchozí (délka závitu $L < 2 \times d1$)	15-20	Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz