


# Strojní závitník s přímou drážkou

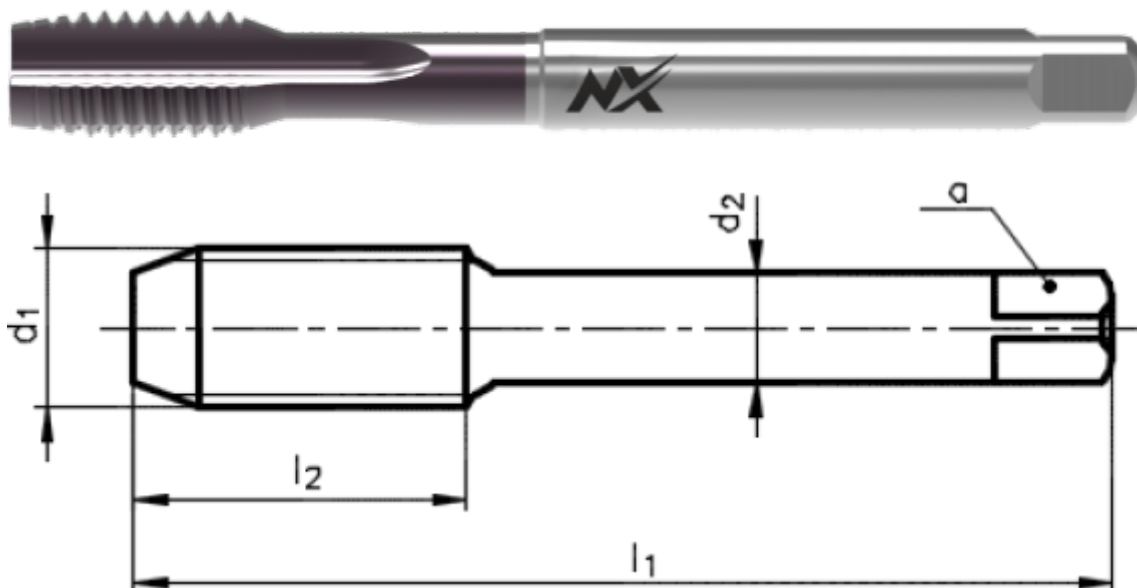

## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3230NX


Vysoce výkonný strojní závitník s přímou drážkou pro metrický závit, NAREX norma, povlak TiCN, pro aplikace v ocelích 40-50 HRC

**M**

**ZÁVIT M**  
Metrický ISO závit

**MF**

**ZÁVIT MF**  
Metrický ISO závit jemný



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°

**NAREX  
STANDARD**

**NORMA ZÁVITNÍKU**  
NAREX

**typ  
H**


**TYP H**  
Závitník pro oceli s pevností do 1100 N/mm<sup>2</sup>

**HSSE  
PM**


**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Prášková rychlořezná ocel

**TiCN**


**DRUH POVLAKU**  
Povlak karbonitrid titanu



**ŘEZNÝ KUŽEL C**  
Délka 2-3 stoupání



**TYP OTVORU**  
Průchozí (délka závitu  $L < 1,5d_1$ )



**TYP OTVORU**  
Neprůchozí (délka závitu  $L < 1,5d_1$ )

# Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
042038234030000	M3	0,5	6HX	46	11	3,5	2,7	803.00 CZK	971.63 CZK
042038234040000	M4	0,7	6HX	52	13	4,5	3,4	819.00 CZK	990.99 CZK
042038234050000	M5	0,8	6HX	60	16	6	4,9	835.00 CZK	1010.35 CZK
042038234060000	M6	1	6HX	62	19	6	4,9	844.00 CZK	1021.24 CZK
042038234080000	M8	1,25	6HX	70	22	6	4,9	964.00 CZK	1166.44 CZK
042038234087000	M8	1	6HX	70	22	6	4,9	1085.00 CZK	1312.85 CZK
042038234100000	M10	1,5	6HX	75	24	7	5,5	1101.00 CZK	1332.21 CZK
042038234107000	M10	1	6HX	75	24	7	5,5	1326.00 CZK	1604.46 CZK
042038234120000	M12	1,75	6HX	82	29	9	7	1463.00 CZK	1770.23 CZK
042038234125000	M12	1,5	6HX	82	29	9	7	1784.00 CZK	2158.64 CZK
042038234140000	M14	2	6HX	88	30	11	9	2362.00 CZK	2858.02 CZK
042038234145000	M14	1,5	6HX	88	30	11	9	2471.00 CZK	2989.91 CZK
042038234160000	M16	2	6HX	95	32	12	9	2369.00 CZK	2866.49 CZK
042038234165000	M16	1,5	6HX	95	32	12	9	2474.00 CZK	2993.54 CZK
042038234200000	M20	2,5	6HX	105	37	16	12	2858.00 CZK	3458.18 CZK
042038234240000	M24	3	6HX	160	38	18	14,5	6458.00 CZK	7814.18 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Vysoce legované oceli s pevností do 1400 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Vysoce legované oceli s pevností do 1400 N/mm <sup>2</sup>	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití

<b>OBRÁBĚNÝ MATERIÁL</b>	<b>TYP OTVORU</b>	<b>ŘEZNÁ RYCHLOST</b>	<b>MAZÁNÍ</b>	<b>POUŽITÍ</b>
Zušlechtné oceli do 1400 N/mm <sup>2</sup>	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Zušlechtné oceli do 1400 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)