


Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

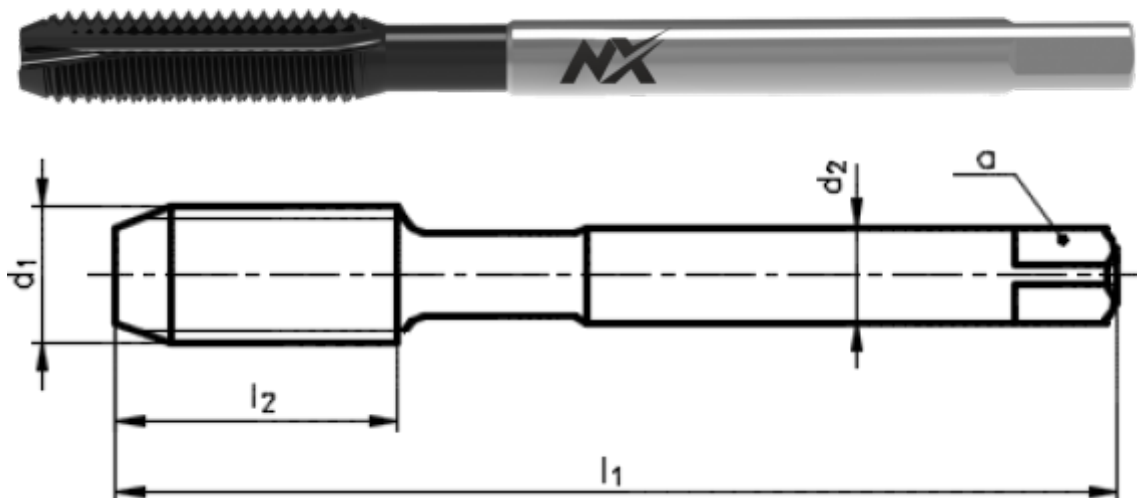


KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3440NX

Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem, DIN 376, s oxidovaným povrchem, vhodný pro slitiny titanu.

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

DIN 13

NORMA ZÁVITU
DIN13

typ
Ti

TYP TI
Závitník pro titan a slitiny titanu

HSSE PM

MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Prášková rychlořezná ocel

OX

DRUH POVLAKU
Oxidace


DIN 376

NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 376

ISO 2 6H

LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H

B



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)

Vyberte variantu produktu

| ID | D1 | P | Lícování | I1 | I2 | d2 | a | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-----------------|-----|------|----------|-----|----|----|---|--------------|-------------|
| 042037295120000 | M12 | 1,75 | 6H | 110 | 28 | 9 | 7 | 1017.00 CZK | 1230.57 CZK |

Použití

| OBRÁBĚNÝ MATERIÁL | TYP OTVORU | ŘEZNÁ RYCHLOST | MAZÁNÍ | POUŽITÍ |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Titan a slitiny titanu | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1) | 5-8 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |
| Titan a slitiny titanu | průchozí (délka závitu L < 1,5xd1) | 5-8 | Řezný olej/Emulse | Doporučené užití |

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz