


Strojní zăvitník s přímou drážkou a lamačem




KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3520NX

Vysoce výkonný strojní zăvitník pro metrický zăvit s přímou drážkou a lamačem třisek, DIN 376, povlak TiAlN, vhodný pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli.

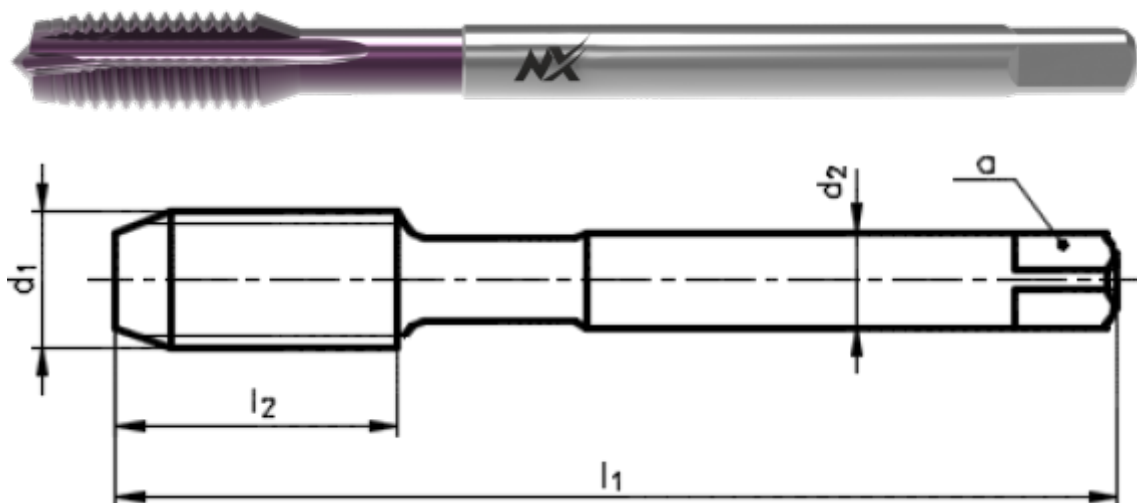

ZĂVIT M
Metrický ISO zăvit



SCHEMA PROFILU ZĂVITU
60°



NORMA ZĂVITU
DIN13



TYP N
Zăvitník pro oceli s pevností do 800 N/mm2



MATERIÁL ZĂVITNÍKU
Vanadová vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE V3




DRUH POVLAKU
TiAlN



NORMA ZĂVITNÍKU
DIN 376



LÍCOVÁNÍ ZĂVITU
ISO 2 - 6H



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka zăvitu $L > 1,5d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
042036252120000	M12	1,75	6H	110	28	9	7	680.00 CZK	822.80 CZK
042036252140000	M14	2	6H	110	30	11	9	922.00 CZK	1115.62 CZK
042036252160000	M16	2	6H	110	32	12	9	948.00 CZK	1147.08 CZK
042036252180000	M18	2,5	6H	125	34	14	11	1406.00 CZK	1701.26 CZK
042036252200000	M20	2,5	6H	140	34	16	12	1499.00 CZK	1813.79 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm2	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm2	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm2	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm2	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm2	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm2	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm2	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm2	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulze	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz