


Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

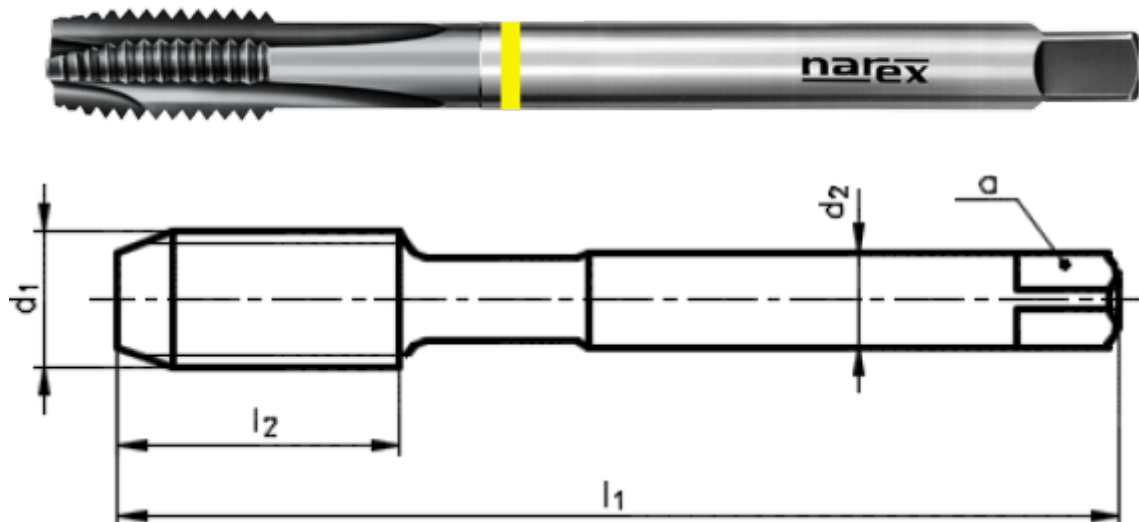


KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3570

Strojní závitník pro metrický a jemný metrický závit s přímou drážkou a lamačem třísek, DIN 376, DIN 374, povlak AluSpeed, vhodný pro legovaný hliník s Si>10%.

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

DIN
13

NORMA ZÁVITU
DIN13

typ
AL

TYP AL
Závitník pro měkký hliník

HSSE

MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE

ALS

DRUH POVLAKU
AluSpeed

DIN
376

NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 376


ISO 2
6H

LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H

B



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041536266030000	M3	0,5	6H	56	9	2,2		572.00 CZK	692.12 CZK
041536266040000	M4	0,7	6H	63	12	2,8	2,1	578.00 CZK	699.38 CZK
041536266050000	M5	0,8	6H	70	13	3,5	2,7	554.00 CZK	670.34 CZK
041536266060000	M6	1	6H	80	15	4,5	3,4	564.00 CZK	682.44 CZK
041536266080000	M8	1,25	6H	90	18	6	4,9	608.00 CZK	735.68 CZK
041536266100000	M10	1,5	6H	100	20	7	5,5	688.00 CZK	832.48 CZK
041536266120000	M12	1,75	6H	110	23	9	7	842.00 CZK	1018.82 CZK
041536266140000	M14	2	6H	110	25	11	9	1051.00 CZK	1271.71 CZK
041536266160000	M16	2	6H	110	25	12	9	1196.00 CZK	1447.16 CZK
041536266180000	M18	2,5	6H	125	30	14	11	1676.00 CZK	2027.96 CZK
041536266200000	M20	2,5	6H	140	30	16	12	1774.00 CZK	2146.54 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-30	Emulse	Doporučené užití
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-30	Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz