


Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

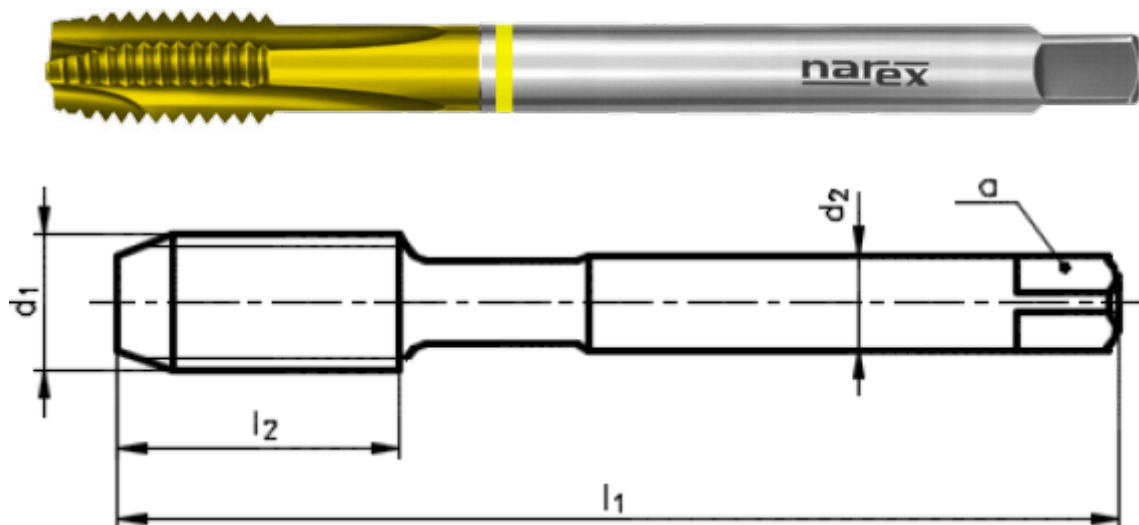


KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3610

VÝBĚHOVÝ TYP, nahrazen k.č. 3620 Strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem třísek, DIN 376, povlak TiN, vhodný pro čistý hliník

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

DIN
13

NORMA ZÁVITU
DIN13

typ
AL

TYP AL
Závitník pro měkký hliník

HSSE

MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE

TiN

DRUH POVLAKU
Povlak nitrid titanu

DIN
376

NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 376


ISO 2
6H

LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H

B



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu $L > 1,5 \times d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041535272030000	M3	0,5	6H	56	9	2,2	-		Poptat cenu
041535272040000	M4	0,7	6H	63	12	2,8	2,1		Poptat cenu
041535272050000	M5	0,8	6H	70	13	3,5	2,7		Poptat cenu
041535272060000	M6	1	6H	80	15	4,5	3,4		Poptat cenu
041535272080000	M8	1,25	6H	90	18	6	4,9		Poptat cenu
041535272100000	M10	1,5	6H	100	20	7	5,5		Poptat cenu
041535272120000	M12	1,75	6H	110	23	9	7		Poptat cenu
041535272140000	M14	2	6H	110	25	11	9		Poptat cenu
041535272160000	M16	2	6H	110	25	12	9		Poptat cenu
041535272180000	M18	2,5	6H	125	30	14	11		Poptat cenu
041535272200000	M20	2,5	6H	140	30	16	12		Poptat cenu

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-35	Emulse	Doporučené užití
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-35	Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz