


Strojní zăvitník s přímou drážkou a lamačem




KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3694

Strojní zăvitník pro americký unifikovaný hrubý zăvit s přímou drážkou a lamačem třisek, DIN 376, s oxidovaným povrchem, vhodný pro cementační a nitridační oceli, nerezavějící oceli s pevností do 1000 N/mm².

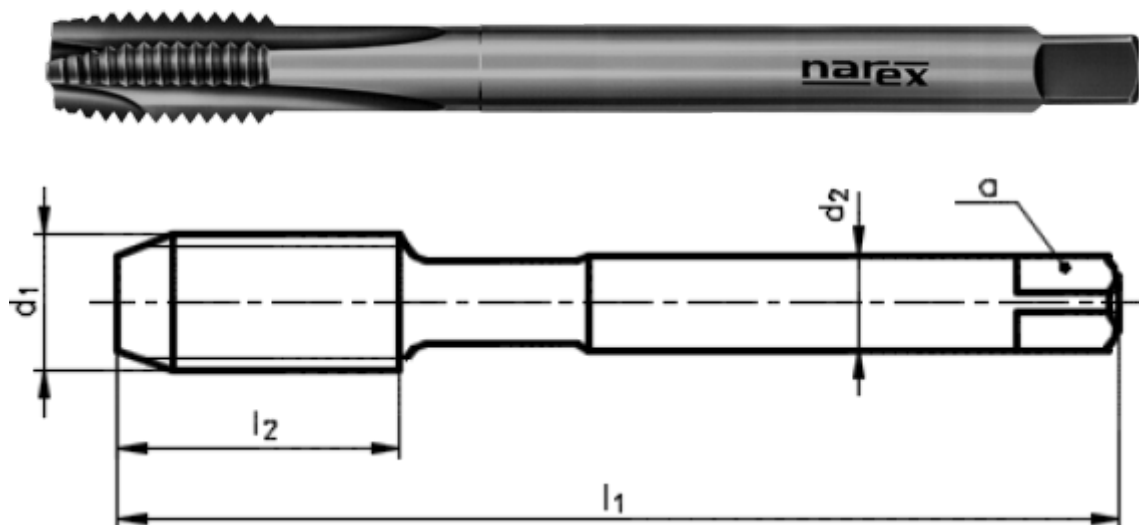

ZĂVIT UNC
Unifikovaný hrubý zăvit



SCHEMA PROFILU ZĂVITU
60°




TYP VA
Zăvitník pro nerezavějící oceli



MATERIÁL ZĂVITNÍKU
Vanadová vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE V3




DRUH POVLAKU
Oxidace




NORMA ZĂVITNÍKU
DIN 376



LÍCOVÁNÍ ZĂVITŮ
2BX



ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka zăvitu $L > 1,5 \times d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041537922012000	UNC7/16	14	2BX	100	20	8	6,2	Poptat cenu	
041537922013000	UNC1/2	13	2BX	110	23	9	7	Poptat cenu	
041537922014000	UNC9/16	12	2BX	110	25	11	9	Poptat cenu	
041537922015000	UNF5/8	11	2BX	110	25	12	9	Poptat cenu	
041537922017000	UNC3/4	10	2BX	125	30	14	11	Poptat cenu	
041537922019000	UNC7/8	9	2BX	140	30	18	14,5	Poptat cenu	
041537922021000	UNC1	8	2BX	160	36	18	14,5	Poptat cenu	

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-7	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-7	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz