


Strojní závitník se šroubovitou drážkou 15°




KATALOGOVÉ ČÍSLO: 4190NX

Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit, se šroubovitou drážkou, DIN 376, s oxodivaným povrchem, vhodný pro slitiny titanu.

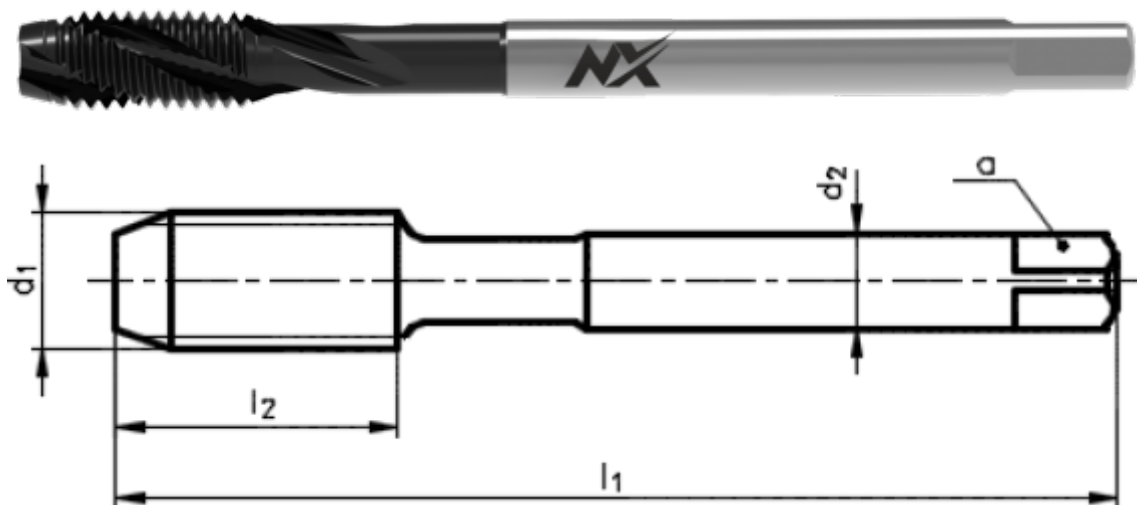

ZÁVIT M
Metrický ISO závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°



NORMA ZÁVITU
DIN13




TYP TI
Závitník pro titan a slitiny titanu



MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Prášková rychlořezná ocel




DRUH POVLAKU
Oxidace




NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 376



LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H



ŘEZNÝ KUŽEL C
Délka 2-3 stoupání



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d_1$)



ÚHEL ŠROUBOVÉ DRÁŽKY
15°

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
042037368120000	M12	1,75	6H	110	28	9	7	1103.00 CZK	1334.63 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Titan a slitiny titanu	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-6	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz