


# Strojní zăvitník se řroubovitou drăřkou 15°




## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 4400

Strojní zăvitník pro metrický a jemný metrický zăvit se řroubovitou drăřkou, DIN 376, DIN 374, vhodný pro konstrukční a zuřlechtěné oceli a slitiny mědi s krátkou drobnou třískou

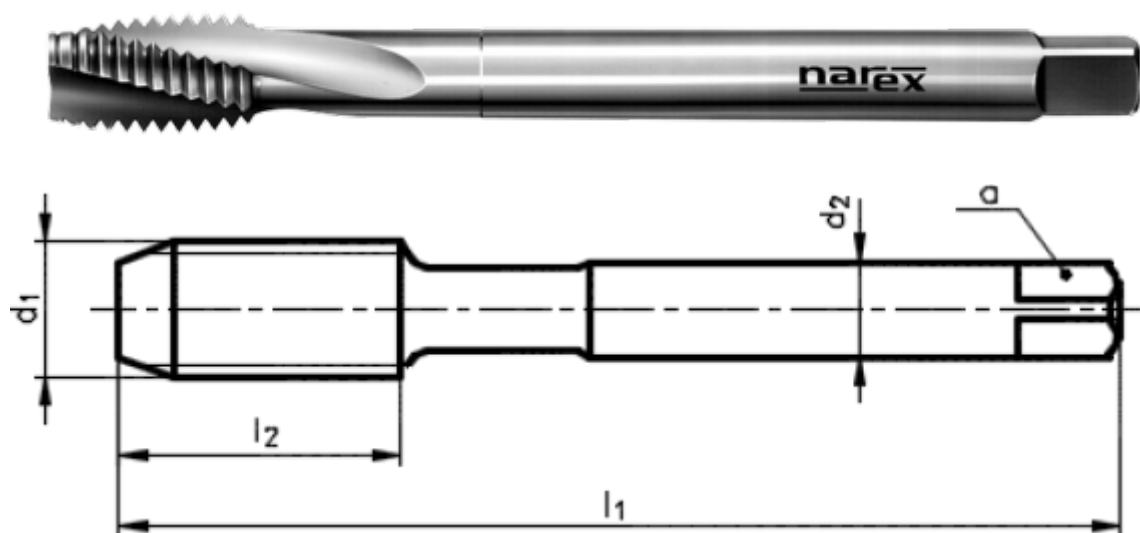

**ZĂVIT M**  
Metrický ISO zăvit



**SCHEMA PROFILU ZĂVITU**  
60°



**NORMA ZĂVITU**  
DIN13



**TYP N**  
Zăvitník pro oceli s pevností do 800 N/mm2




**MATERIĂL ZĂVITNÍKU**  
Vysoce vŷkonnă rychlořeznă ocel HSSE



**NORMA ZĂVITNÍKU**  
DIN 376




**LÍCOVÁNÍ ZĂVITU**  
ISO 2 - 6H



**ŘEZNÝ KUŹEL C**  
Dělnka 2-3 stoupání



**ŰHEL řROUBOVÉ DRĂŘKY**  
15°



**TYP OTVORU**  
Neprŷchozí (dělnka zăvitu  $L < 1,5 \times d_1$ )

# Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041531312030000	M3	0,5	6H	56	5	2,2	-	268.00 CZK	324.28 CZK
041531312040000	M4	0,7	6H	63	7	2,8	2,1	276.00 CZK	333.96 CZK
041531312050000	M5	0,8	6H	70	8	3,5	2,7	279.00 CZK	337.59 CZK
041531312060000	M6	1	6H	80	10	4,5	3,4	279.00 CZK	337.59 CZK
041531312080000	M8	1,25	6H	90	13	6	4,9	308.00 CZK	372.68 CZK
041531312100000	M10	1,5	6H	100	15	7	5,5	386.00 CZK	467.06 CZK
041531312120000	M12	1,75	6H	110	18	9	7	447.00 CZK	540.87 CZK
041531312140000	M14	2	6H	110	20	11	9	561.00 CZK	678.81 CZK
041531312160000	M16	2	6H	110	20	12	9	618.00 CZK	747.78 CZK
041531312180000	M18	2,5	6H	125	25	14	11	890.00 CZK	1076.90 CZK
041531312200000	M20	2,5	6H	140	25	16	12	919.00 CZK	1111.99 CZK
041531312220000	M22	2,5	6H	140	25	18	14,5	1189.00 CZK	1438.69 CZK
041531312240000	M24	3	6H	160	30	18	14,5	1169.00 CZK	1414.49 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ , hloubka předvrtání $\geq L + d1$ )	8-10	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ )	8-10	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Slitiny mědi (krátká drobná tříška)	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d1$ )	10-15	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Slitiny mědi (krátká drobná tříška)	neprůchozí (délka závitu $L < 2 \times d1$ )	10-15	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Slitiny mědi (krátká drobná tříška)	neprůchozí (délka závitu $L < 1,5 \times d_1$ , hloubka předvrtání $\geq L + d_1$ )	10-15	Řezný olej/Emulze	Doporučené užití
Slitiny mědi (krátká drobná tříška)	neprůchozí (délka závitu $L < 2,5 \times d_1$ )	10-15	Řezný olej/Emulze	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)