


Tv řec  z vitn k




KATALOGOV  ČÍSLO: 2910

Tv řec  z vitn k pro metrick  z vit, DIN 2174, povlak TiN, pro slitiny zinku, alternativn  pro konstruk n  oceli, nelegovan  oceli, automatov  oceli,  ist  hlin k a jeho slitiny s Si<10 %

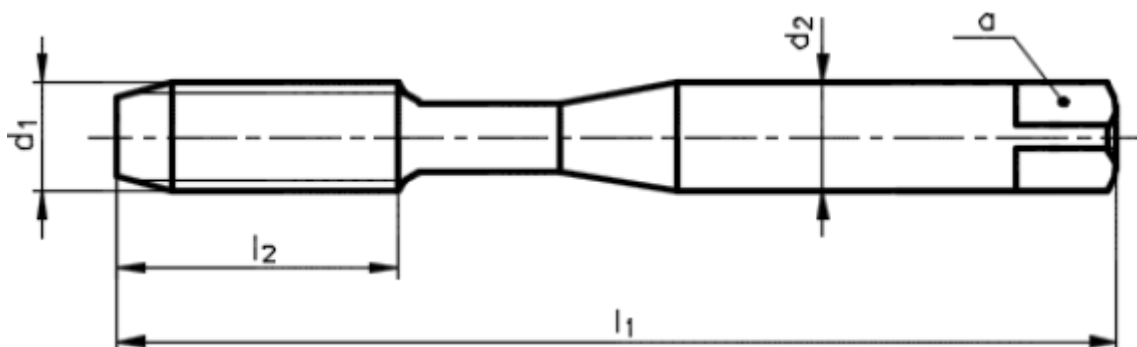

Z VIT M
Metrick  ISO z vit



SCHEMA PROFILU Z VITU
60°



NORMA Z VITU
DIN13



TYP N
Z vitn k pro oceli s pevnost  do 800 N/mm2



MATERI L Z VITN KU
Vysoce v konn  rychlořezn  ocel HSSE



DRUH POVLAKU
Povlak nitrid titanu




NORMA Z VITN KU
DIN 2174




L COV N  Z VIT 
ISO 2 - 6HX




L COV N  Z VIT 
ISO 3 - 6GX



ŘEZN  KUŽEL C
D lka 2-3 stoup n 



TYP OTVORU
Průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041535191030000	M3	0,5	6HX	56	11	3,5	2,7	747.00 CZK	903.87 CZK
041535191035000	M3,5	0,6	6HX	56	12	4	3	813.00 CZK	983.73 CZK
041535191040000	M4	0,7	6HX	63	13	4,5	3,4	762.00 CZK	922.02 CZK
041535191050000	M5	0,8	6HX	70	16	6	4,9	797.00 CZK	964.37 CZK
041535191060000	M6	1	6HX	80	19	6	4,9	845.00 CZK	1022.45 CZK
041535191080000	M8	1,25	6HX	90	22	8	6,2	909.00 CZK	1099.89 CZK
041535191100000	M10	1,5	6HX	100	24	10	8	1155.00 CZK	1397.55 CZK
041535191120000	M12	1,75	6HX	110	28	9	7	1395.00 CZK	1687.95 CZK
041535193030000	M3	0,5	6GX	56	11	3,5	2,7	747.00 CZK	903.87 CZK
041535193035000	M3,5	0,6	6GX	56	12	4	3	813.00 CZK	983.73 CZK
041535193040000	M4	0,7	6GX	63	13	4,5	3,4	762.00 CZK	922.02 CZK
041535193050000	M5	0,8	6GX	70	16	6	4,9	797.00 CZK	964.37 CZK
041535193060000	M6	1	6GX	80	19	6	4,9	845.00 CZK	1022.45 CZK
041535193080000	M8	1,25	6GX	90	22	8	6,2	909.00 CZK	1099.89 CZK
041535193100000	M10	1,5	6GX	100	24	10	8	1155.00 CZK	1397.55 CZK
041535193120000	M12	1,75	6GX	110	28	9	7	Poptat cenu	

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1)	15-30	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-30	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-30	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1)	15-30	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-30	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	15-30	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník legovaný s obsahem Si < 10%	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	15-30	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Hliník měkký	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	15-35	Řezný olej	Možno použít
Hliník měkký	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	15-35	Řezný olej	Možno použít
Hliník měkký	neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1)	15-35	Řezný olej	Možno použít
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-35	Řezný olej	Možno použít
Hliník měkký	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-35	Řezný olej	Možno použít
Hliník měkký	neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1)	15-35	Řezný olej	Možno použít
Hliník měkký	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-35	Řezný olej	Možno použít
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Konstrukční a zušlechťené oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechťené oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechťené oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechťené oceli s pevností do 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční a zušlechťené oceli s pevností do 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1)	12-20	Řezný olej/Emulse	Možno použít
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Zinek a slitiny zinku	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Zinek a slitiny zinku	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-20	Emulse	Doporučené užití
Zinek a slitiny zinku	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-20	Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz