


# Závitová kruhová čelist

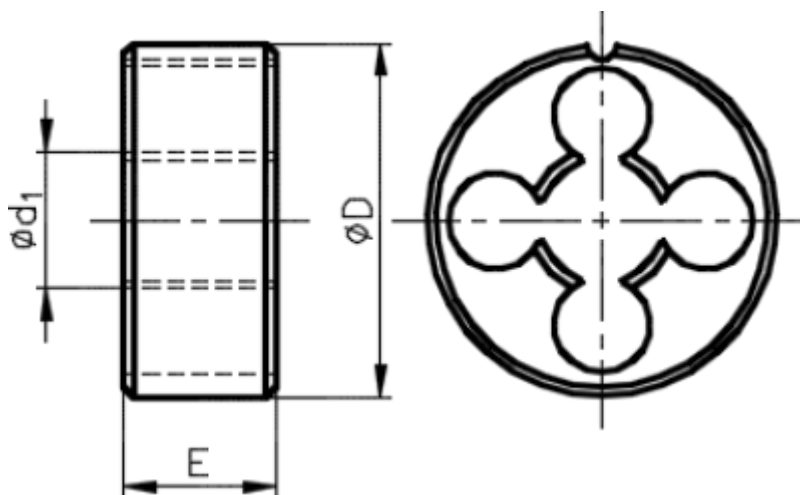

## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 9500


Závitová kruhová čelist pro metrický závit DIN EN 22 568 pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli, tvárnou a temperovanou litinu

**M**

**ZÁVIT M**  
Metrický ISO závit

**MF**

**ZÁVIT MF**  
Metrický ISO závit jemný



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°

**DIN**  
**13**


**NORMA ZÁVITU**  
DIN13

typ  
**N**

**TYP N**  
Závitník pro oceli s pevností do 800 N/mm<sup>2</sup>

**HSS**

**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Výkonná rychlořezná ocel HSS

**DIN EN  
22 568**NORMA ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI  
DIN EN 22 568**ISO  
6g**LÍCOVÁNÍ ZÁVITŮ  
ISO - 6gŘEZNÝ KUŽEL  
Délka 1,5 stoupání

## Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	Z	D	e	Cena bez DPH	Cena s DPH
141132114020000	M2	0,4	6g		16	5	205.00 CZK	248.05 CZK
141132114025000	M2,5	0,45	6g		16	5	198.00 CZK	239.58 CZK
141132114030000	M3	0,5	6g		20	5	180.00 CZK	217.80 CZK
141132114035000	M3,5	0,6	6g		20	5	180.00 CZK	217.80 CZK
141132114040000	M4	0,7	6g		20	5	171.00 CZK	206.91 CZK
141132114041000	M4	0,5	6g		20	5	223.00 CZK	269.83 CZK
141132114050000	M5	0,8	6g		20	7	171.00 CZK	206.91 CZK
141132114051000	M5	0,5	6g		20	5	223.00 CZK	269.83 CZK
141132114060000	M6	1	6g		20	7	171.00 CZK	206.91 CZK
141132114068000	M6	0,75	6g		20	7	223.00 CZK	269.83 CZK
141132114070000	M7	1	6g		25	9	194.00 CZK	234.74 CZK
141132114078000	M7	0,75	6g		25	9	253.00 CZK	306.13 CZK
141132114080000	M8	1,25	6g		25	9	178.00 CZK	215.38 CZK
141132114087000	M8	1	6g		25	9	228.00 CZK	275.88 CZK
141132114088000	M8	0,75	6g		25	9	228.00 CZK	275.88 CZK
141132114090000	M9	1,25	6g		25	9	205.00 CZK	248.05 CZK
141132114097000	M9	1	6g		25	9	264.00 CZK	319.44 CZK
141132114100000	M10	1,5	6g		30	11	206.00 CZK	249.26 CZK
141132114106000	M10	1,25	6g		30	11	264.00 CZK	319.44 CZK
141132114107000	M10	1	6g		30	11	264.00 CZK	319.44 CZK
141132114108000	M10	0,75	6g		30	11	264.00 CZK	319.44 CZK

ID	D1	P	Lícování	Z	D	e	Cena bez DPH	Cena s DPH
141132114110000	M11	1,5	6g		30	11	290.00 CZK	350.90 CZK
141132114120000	M12	1,75	6g		38	14	305.00 CZK	369.05 CZK
141132114125000	M12	1,5	6g		38	10	378.00 CZK	457.38 CZK
141132114126000	M12	1,25	6g		38	10	378.00 CZK	457.38 CZK
141132114127000	M12	1	6g		38	10	378.00 CZK	457.38 CZK
141132114140000	M14	2	6g		38	14	317.00 CZK	383.57 CZK
141132114145000	M14	1,5	6g		38	10	391.00 CZK	473.11 CZK
141132114146000	M14	1,25	6g		38	10	391.00 CZK	473.11 CZK
141132114147000	M14	1	6g		38	10	391.00 CZK	473.11 CZK
141132114160000	M16	2	6g		45	18	444.00 CZK	537.24 CZK
141132114165000	M16	1,5	6g		45	14	550.00 CZK	665.50 CZK
141132114167000	M16	1	6g		45	14	550.00 CZK	665.50 CZK
141132114180000	M18	2,5	6g		45	18	449.00 CZK	543.29 CZK
141132114184000	M18	2	6g		45	14	558.00 CZK	675.18 CZK
141132114185000	M18	1,5	6g		45	14	558.00 CZK	675.18 CZK
141132114187000	M18	1	6g		45	14	558.00 CZK	675.18 CZK
141132114200000	M20	2,5	6g		45	18	469.00 CZK	567.49 CZK
141132114205000	M20	1,5	6g		45	14	581.00 CZK	703.01 CZK
141132114207000	M20	1	6g		45	14	581.00 CZK	703.01 CZK
141132114220000	M22	2,5	6g		55	22	653.00 CZK	790.13 CZK
141132114224000	M22	2	6g		55	16	807.00 CZK	976.47 CZK
141132114225000	M22	1,5	6g		55	16	807.00 CZK	976.47 CZK
141132114227000	M22	1	6g		55	16	807.00 CZK	976.47 CZK
141132114240000	M24	3	6g		55	22	732.00 CZK	885.72 CZK
141132114244000	M24	2	6g		55	16	906.00 CZK	1096.26 CZK
141132114245000	M24	1,5	6g		55	16	906.00 CZK	1096.26 CZK
141132114247000	M24	1	6g		55	16	906.00 CZK	1096.26 CZK
141132114270000	M27	3	6g		65	25	921.00 CZK	1114.41 CZK
141132114300000	M30	3,5	6g		65	25	978.00 CZK	1183.38 CZK
141132114330000	M33	3,5	6g		65	25	1014.00 CZK	1226.94 CZK
141132114360000	M36	4	6g		65	25	1058.00 CZK	1280.18 CZK

# Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	-	3-5	Řzný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční a zušlechtěné oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	-	3-5	Řzný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm <sup>2</sup>	-	4-8	Řzný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm <sup>2</sup>	-	4-8	Řzný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	-	3-5	Řzný olej/Emulse	Doporučené užití
Tvárná a temperovaná litina	-	3-5	Řzný olej/Emulse	Doporučené užití