


# Závitová kruhová čelist

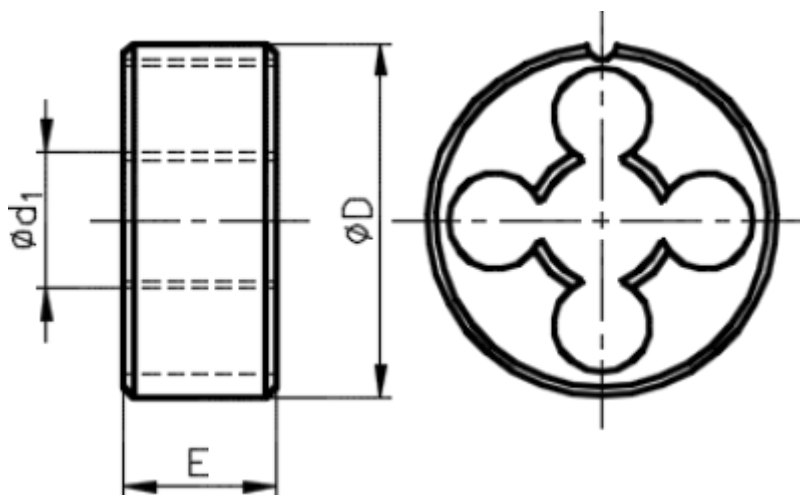


**KATALOGOVÉ ČÍSLO: 9504**

Závitová kruhová čelist pro americký unifikovaný hrubý závit DIN EN 22 568 pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli

**UNC**

**ZÁVIT UNC**  
Unifikovaný hrubý závit



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°

**typ N**

**TYP N**  
Závitník pro oceli s pevností do 800 N/mm<sup>2</sup>

**HSS**


**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Výkonná rychlořezná ocel HSS

**DIN EN 22 568**

**NORMA ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI**  
DIN EN 22 568

**2A**

**LÍCOVÁNÍ ZÁVITŮ**  
2A



ŘEZNÝ KUŽEL  
Délka 1,5 stoupání

## Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	Z	D	e	Cena bez DPH	Cena s DPH
141132117604000	UNC8	32	2A		20	7	183.00 CZK	221.43 CZK
141132117605000	UNC10	24	2A		20	7	178.00 CZK	215.38 CZK
141132117606000	UNC12	24	2A		20	7	172.00 CZK	208.12 CZK
141132117607000	UNC1/4	20	2A		20	7	164.00 CZK	198.44 CZK
141132117609000	UNC5/16	18	2A		25	9	183.00 CZK	221.43 CZK
141132117611000	UNC3/8	16	2A		30	11	217.00 CZK	262.57 CZK
141132117612000	UNC7/16	14	2A		30	11	217.00 CZK	262.57 CZK
141132117613000	UNC1/2	13	2A		38	14	338.00 CZK	408.98 CZK
141132117614000	UNC9/16	12	2A		38	14	338.00 CZK	408.98 CZK
141132117615000	UNC5/8	11	2A		45	18	348.00 CZK	421.08 CZK
141132117617000	UNC3/4	10	2A		45	18	468.00 CZK	566.28 CZK
141132117619000	UNC7/8	9	2A		55	22	679.00 CZK	821.59 CZK
141132117621000	UNC1	8	2A		55	22	732.00 CZK	885.72 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Automatové oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	-	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Konstrukční a zušlechtné oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	-	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

<b>OBRÁBĚNÝ MATERIÁL</b>	<b>TYP OTVORU</b>	<b>ŘEZNÁ RYCHLOST</b>	<b>MAZÁNÍ</b>	<b>POUŽITÍ</b>
Konstrukční oceli s pevností do 500 N/mm <sup>2</sup>	-	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 500 N/mm <sup>2</sup>	-	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nelegované lité oceli s pevností do 800 N/mm <sup>2</sup>	-	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Tvárná a temperovaná litina	-	3-5	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)