


# Машинный метчик с прямой канавкой и со стружколомом

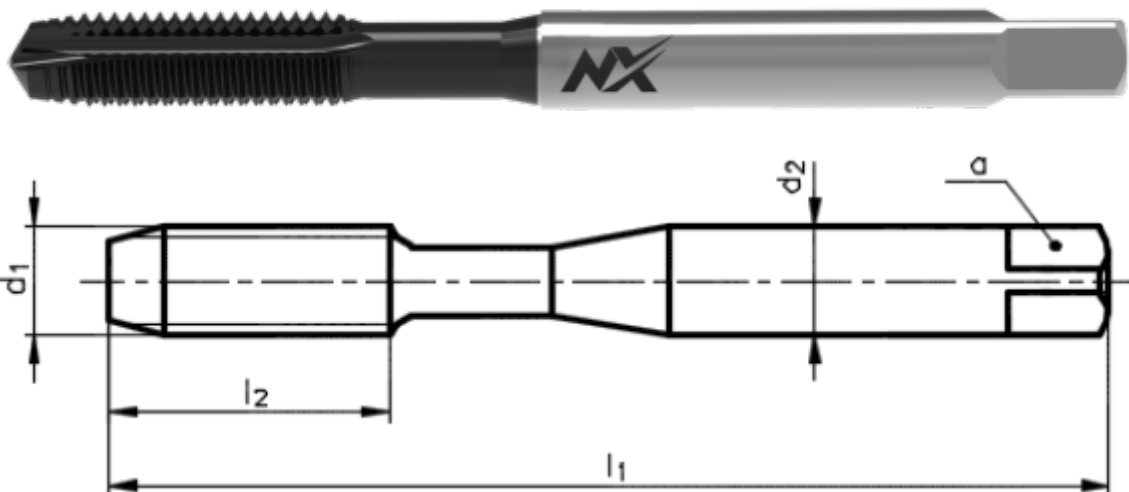


## КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 1440NX

Высокопроизводительный машинный метчик метрической резьбы с прямой канавкой и со стружколомом, DIN 371, с покрытием OX, для сплавов титана.

**M**

**РЕЗЬБА "M"**  
Метрическая резьба ISO



**ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ**  
60°

**DIN 13**

**СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ**  
DIN13

**typ Ti**

**ТИП "TI"**  
Tap for titanium and titanium alloys

**HSSE PM**

**МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА**  
Порошковая высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE PM

**OX**

**ТИП ПОКРЫТИЯ**  
Покрытие OX

**DIN 371**

**СТАНДАРТ МЕТЧИКА**  
DIN 371

**ISO 2 6H**

**ДОПУСК РЕЗЬБЫ**  
ISO 2 - 6H

**B**



**ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "B"**  
Длина 3,5-6 витков



**ТИП ОТВЕРСТИЯ**  
Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)

# Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	I1	I2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
042037095030000	M3	0,5	6H	56	11	3,5	2,7	41.76 EUR	50.53 EUR
042037095040000	M4	0,7	6H	63	13	4,5	3,4	43.07 EUR	52.11 EUR
042037095050000	M5	0,8	6H	70	16	6	4,9	44.17 EUR	53.45 EUR
042037095060000	M6	1	6H	80	19	6	4,9	44.17 EUR	53.45 EUR
042037095080000	M8	1,25	6H	90	22	8	6,2	51.04 EUR	61.76 EUR
042037095100000	M10	1,5	6H	100	24	10	8	63.19 EUR	76.46 EUR

## Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Titanium and titanium alloys	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	5-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Titanium and titanium alloys	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	5-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)