


# Машинный метчик с прямой канавкой и со стружколомом




## КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 3920

Машинный метчик метрической резьбы, DIN 376, с покрытием Futura Nano Top, для высоколегированных и улучшенных сталей.

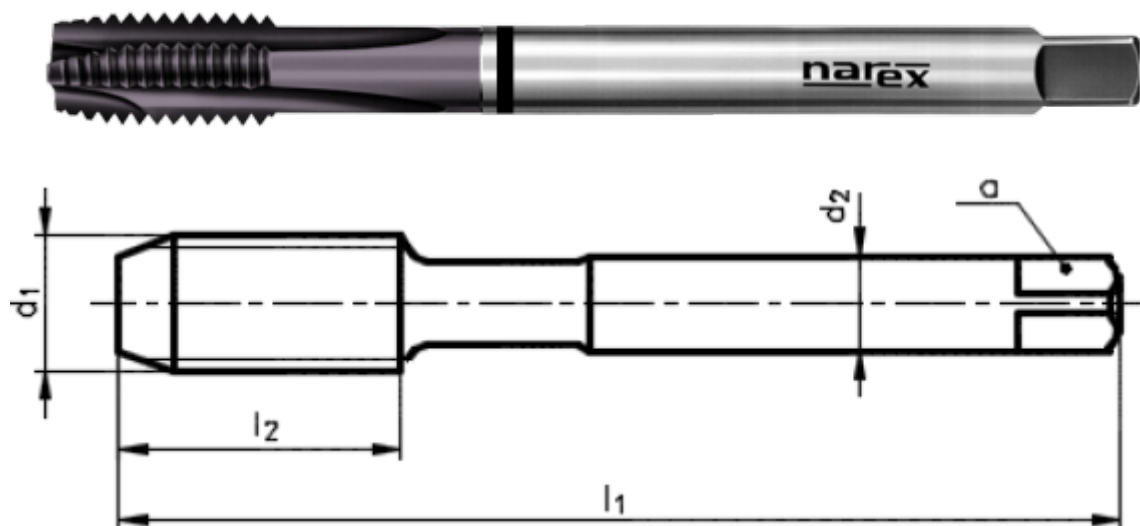


**РЕЗЬБА "М"**  
Метрическая резьба ISO



**ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ**  
60°



**СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ**  
DIN13




**ТИП "H"**  
Метчик для сталей с прочностью до 1400 Н/мм2



**МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА**  
Порошковая высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE PM




**ТИП ПОКРЫТИЯ**  
Покрытие Balinit® Futura Nano Top




**СТАНДАРТ МЕТЧИКА**  
DIN 376



**ДОПУСК РЕЗЬБЫ**  
ISO 2 - 6H



**ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "B"**  
Длина 3,5-6 витков



**ТИП ОТВЕРСТИЯ**  
Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)

# Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	I1	I2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041536278120000	M12	1,75	6H	110	23	9	7	37.55 EUR	45.44 EUR

## Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Высоколегированные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	3-6	Режущее масло для тяжело обрабатываемых материалов	Допустимое применение
Высоколегированные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	3-6	Режущее масло для тяжело обрабатываемых материалов	Допустимое применение
Улучшенные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	4-8	Режущее масло для тяжело обрабатываемых материалов	Рекомендуемое применение
Улучшенные стали с прочностью до 1400 Н/мм <sup>2</sup>	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	4-8	Режущее масло для тяжело обрабатываемых материалов	Рекомендуемое применение

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)