


# Машинный метчик с прямой канавкой и со стружколомом




## КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 1590

Машинный метчик метрической резьбы с прямой канавкой и со стружколомом, DIN 371, с покрытием OX, для улучшенных сталей, инструментальных сталей и сплавов алюминия Si>10%.

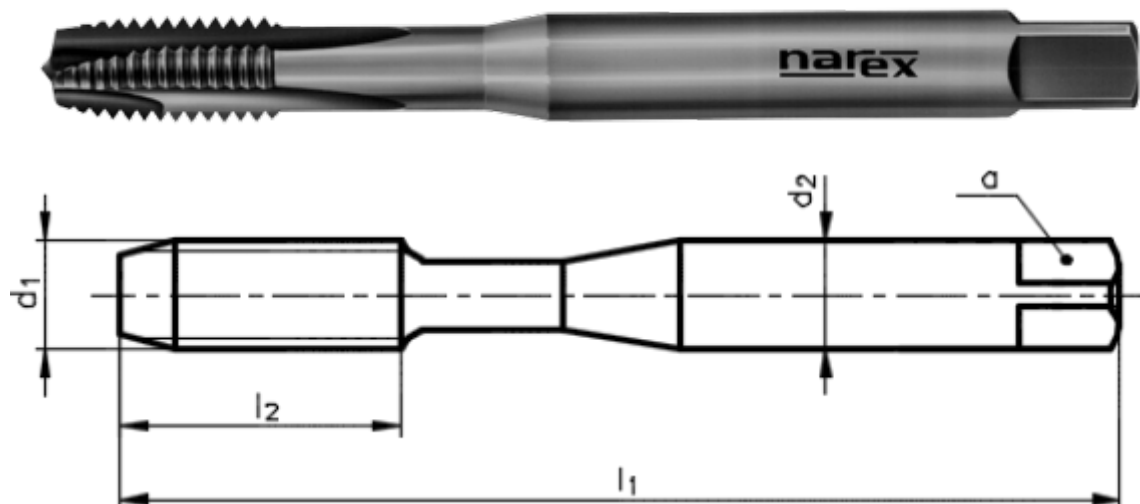

**РЕЗЬБА "М"**  
Метрическая резьба ISO



**ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ**  
60°



**СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ**  
DIN13




**ТИП "H"**  
Метчик для сталей с прочностью до 1100 Н/мм<sup>2</sup>



**МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА**  
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь ванадиевая HSSE V3




**ТИП ПОКРЫТИЯ**  
Покрытие OX



**СТАНДАРТ МЕТЧИКА**  
DIN 371



**ДОПУСК РЕЗЬБЫ**  
ISO 2 - 6H



**ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "B"**  
Длина 3,5-6 витков



**ТИП ОТВЕРСТИЯ**  
Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)

# Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	I1	I2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
041537066030000	M3	0,5	6H	56	9	3,5	2,7	11.10 EUR	13.43 EUR
041537066040000	M4	0,7	6H	63	12	4,5	3,4	11.20 EUR	13.55 EUR
041537066050000	M5	0,8	6H	70	13	6	4,9	11.70 EUR	14.16 EUR
041537066060000	M6	1	6H	80	15	6	4,9	11.75 EUR	14.22 EUR
041537066080000	M8	1,25	6H	90	18	8	6,2	13.60 EUR	16.46 EUR
041537066100000	M10	1,5	6H	100	20	10	8	15.80 EUR	19.12 EUR

## Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10%	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	12-15	Эмульсия	Допустимое применение
Алюминиевый сплав с содержанием Si > 10%	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	12-15	Эмульсия	Допустимое применение
Улучшенные стали	сквозное отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	4-8	Режущее масло	Допустимое применение
Улучшенные стали	сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)	4-8	Режущее масло	Допустимое применение

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)