


# Машинный метчик со спиральной канавкой 45°




## КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 2710

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА - заменено новым Кат.Но.2720 - машинный метчик метрической резьбы, со спиральной канавкой, DIN 371, с покрытием TiN, для сплавов алюминия с Si<10%.

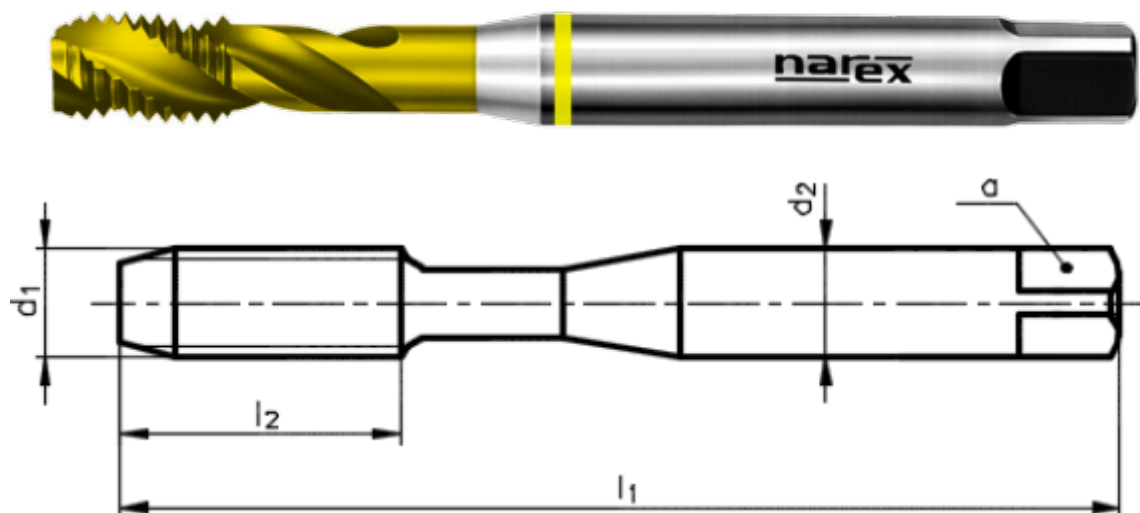

**РЕЗЬБА "М"**  
Метрическая резьба ISO



**ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ**  
60°



**СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ**  
DIN13




**ТИП "AL"**  
Метчик для алюминия и его сплавов



**МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА**  
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE




**ТИП ПОКРЫТИЯ**  
Покрытие TiN



**СТАНДАРТ МЕТЧИКА**  
DIN 371




**ДОПУСК РЕЗЬБЫ**  
ISO 2 - 6H



**ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "С"**  
Длина 2-3 витка



**УГОЛ ВИНТОВОЙ КАНАВКИ**  
45°



#### ТИП ОТВЕРСТИЯ

Глухое отверстие (длина резьбы < 2 d1)

## Выберите вариант изделия

| Идентификационный номер | D1   | P    | Поле допуска | I1  | I2 | d2  | a   | Цена без НДС   | Цена с НДС |
|-------------------------|------|------|--------------|-----|----|-----|-----|----------------|------------|
| 041535160030000         | M3   | 0,5  | 6H           | 56  | 5  | 3,5 | 2,7 | Запросить цену |            |
| 041535160035000         | M3,5 | 0,6  | 6H           | 56  | 6  | 4   | 3   | Запросить цену |            |
| 041535160040000         | M4   | 0,7  | 6H           | 63  | 7  | 4,5 | 3,4 | Запросить цену |            |
| 041535160050000         | M5   | 0,8  | 6H           | 70  | 8  | 6   | 4,9 | Запросить цену |            |
| 041535160060000         | M6   | 1    | 6H           | 80  | 10 | 6   | 4,9 | Запросить цену |            |
| 041535160080000         | M8   | 1,25 | 6H           | 90  | 13 | 8   | 6,2 | Запросить цену |            |
| 041535160100000         | M10  | 1,5  | 6H           | 100 | 15 | 10  | 8   | Запросить цену |            |

## Применение

| ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ    | ТИП ОТВЕРСТИЯ   | СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ | СМАЗКА                 | ПРИМЕНЕНИЕ               |
|----------------------------|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| Алюминий технически чистый | глухое отверстие (длина резьбы $L < 2 \times d1$ )  | 15-35            | Режущее масло/Эмульсия | Рекомендуемое применение |
| Алюминий технически чистый | глухое отверстие (длина резьбы $< 1,5 \times d1$ , глубина предварительного сверления $\geq L + d1$ ) | 15-35            | Режущее масло/Эмульсия | Рекомендуемое применение |
| Алюминий технически чистый | глухое отверстие (длина резьбы $L < 1,5 \times d1$ )  | 15-35            | Режущее масло/Эмульсия | Рекомендуемое применение |

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)