


Машинный метчик со спиральной канавкой 15°




КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 4190NX

Высокопроизводительный машинный метчик метрической резьбы, со спиральной канавкой, DIN 371, с покрытием OX, для сплавов титана.

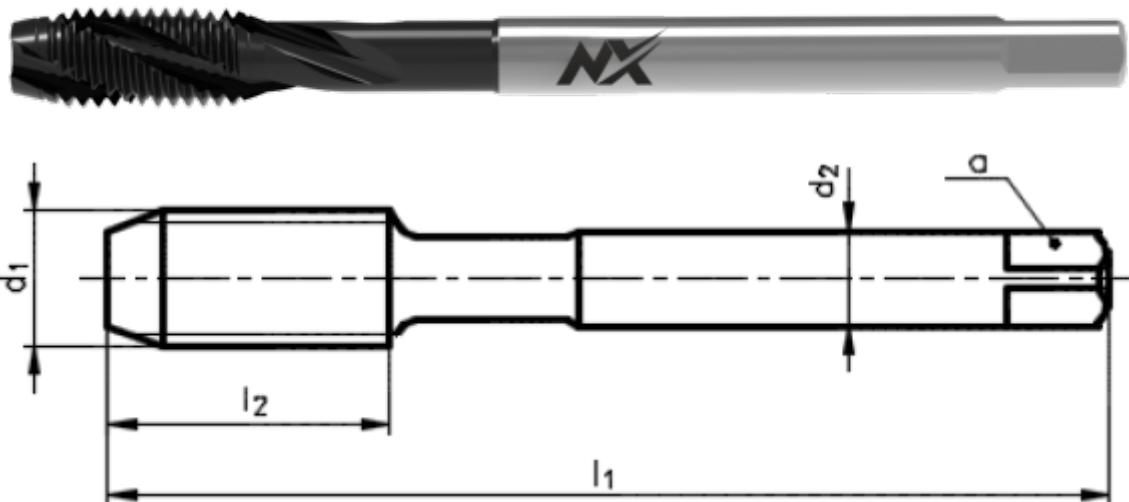


РЕЗЬБА "М"
Метрическая резьба ISO



ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
60°



СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ
DIN13




ТИП "Ti"
Tap for titanium and titanium alloys



МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА
Порошковая высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE PM




ТИП ПОКРЫТИЯ
Покрытие OX




СТАНДАРТ МЕТЧИКА
DIN 376



ДОПУСК РЕЗЬБЫ
ISO 2 - 6H



ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ "С"
Длина 2-3 витка



ТИП ОТВЕРСТИЯ
Глухое отверстие (длина резьбы < 1,5 d1)



УГОЛ ВИНТОВОЙ КАНАВКИ
15°

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	l1	l2	d2	a	Цена без НДС	Цена с НДС
042037368120000	M12	1,75	6H	110	28	9	7	82.15 EUR	99.40 EUR

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Titanium and titanium alloys	глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1)	3-6	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz