


Плашки

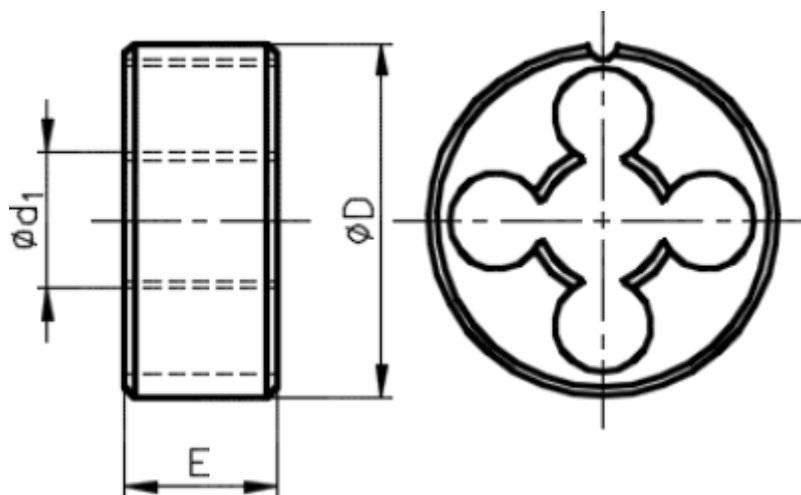

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 9500


Плашки метрической и мелкой метрической резьбы DIN EN 22 568 для конструкционных сталей, низколегированных сталей, автоматных сталей, как альтернативу можно пользоваться в сплавах алюминия с $Si < 10\%$ и в ковком чугуне и чугуне с шаровидным графитом.

M

РЕЗЬБА "M"
Метрическая резьба ISO

MF

РЕЗЬБА "MF"
Мелкая метрическая резьба ISO



ЭСКИЗ ПРОФИЛЯ РЕЗЬБЫ
60°

DIN
13

СТАНДАРТ РЕЗЬБЫ
DIN13



ТИП "N"
Метчик для сталей с прочностью до 800 Н/мм²




МАТЕРИАЛ МЕТЧИКА
Производительная быстрорежущая сталь HSS



СТАНДАРТ ПЛАШКИ
DIN EN 22 568



ДОПУСК РЕЗЬБЫ
ISO - 6g



ЗАБОРНАЯ ЧАСТЬ
Длина 1,5 витка

Выберите вариант изделия

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	Z	D	e	Цена без НДС	Цена с НДС
141132114020000	M2	0,4	6g		16	5	7.95 EUR	9.62 EUR
141132114025000	M2,5	0,45	6g		16	5	7.65 EUR	9.26 EUR
141132114030000	M3	0,5	6g		20	5	6.95 EUR	8.41 EUR
141132114035000	M3,5	0,6	6g		20	5	6.95 EUR	8.41 EUR
141132114040000	M4	0,7	6g		20	5	6.60 EUR	7.99 EUR
141132114041000	M4	0,5	6g		20	5	8.60 EUR	10.41 EUR
141132114050000	M5	0,8	6g		20	7	6.60 EUR	7.99 EUR
141132114051000	M5	0,5	6g		20	5	8.60 EUR	10.41 EUR
141132114060000	M6	1	6g		20	7	6.60 EUR	7.99 EUR
141132114068000	M6	0,75	6g		20	7	8.60 EUR	10.41 EUR
141132114070000	M7	1	6g		25	9	7.50 EUR	9.08 EUR
141132114078000	M7	0,75	6g		25	9	9.75 EUR	11.80 EUR
141132114080000	M8	1,25	6g		25	9	6.85 EUR	8.29 EUR
141132114087000	M8	1	6g		25	9	8.80 EUR	10.65 EUR
141132114088000	M8	0,75	6g		25	9	8.80 EUR	10.65 EUR
141132114090000	M9	1,25	6g		25	9	7.95 EUR	9.62 EUR
141132114097000	M9	1	6g		25	9	10.20 EUR	12.34 EUR
141132114100000	M10	1,5	6g		30	11	7.95 EUR	9.62 EUR

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	Z	D	e	Цена без НДС	Цена с НДС
141132114106000	M10	1,25	6g		30	11	10.20 EUR	12.34 EUR
141132114107000	M10	1	6g		30	11	10.20 EUR	12.34 EUR
141132114108000	M10	0,75	6g		30	11	10.20 EUR	12.34 EUR
141132114110000	M11	1,5	6g		30	11	11.20 EUR	13.55 EUR
141132114120000	M12	1,75	6g		38	14	11.80 EUR	14.28 EUR
141132114125000	M12	1,5	6g		38	10	14.55 EUR	17.61 EUR
141132114126000	M12	1,25	6g		38	10	14.55 EUR	17.61 EUR
141132114127000	M12	1	6g		38	10	14.55 EUR	17.61 EUR
141132114140000	M14	2	6g		38	14	12.25 EUR	14.82 EUR
141132114145000	M14	1,5	6g		38	10	15.10 EUR	18.27 EUR
141132114146000	M14	1,25	6g		38	10	15.10 EUR	18.27 EUR
141132114147000	M14	1	6g		38	10	15.10 EUR	18.27 EUR
141132114160000	M16	2	6g		45	18	17.05 EUR	20.63 EUR
141132114165000	M16	1,5	6g		45	14	21.20 EUR	25.65 EUR
141132114167000	M16	1	6g		45	14	21.20 EUR	25.65 EUR
141132114180000	M18	2,5	6g		45	18	17.30 EUR	20.93 EUR
141132114184000	M18	2	6g		45	14	21.45 EUR	25.95 EUR
141132114185000	M18	1,5	6g		45	14	21.45 EUR	25.95 EUR
141132114187000	M18	1	6g		45	14	21.45 EUR	25.95 EUR
141132114200000	M20	2,5	6g		45	18	18.05 EUR	21.84 EUR
141132114205000	M20	1,5	6g		45	14	22.40 EUR	27.10 EUR
141132114207000	M20	1	6g		45	14	22.40 EUR	27.10 EUR
141132114220000	M22	2,5	6g		55	22	25.15 EUR	30.43 EUR
141132114224000	M22	2	6g		55	16	31.05 EUR	37.57 EUR
141132114225000	M22	1,5	6g		55	16	31.05 EUR	37.57 EUR
141132114227000	M22	1	6g		55	16	31.05 EUR	37.57 EUR
141132114240000	M24	3	6g		55	22	28.20 EUR	34.12 EUR
141132114244000	M24	2	6g		55	16	34.90 EUR	42.23 EUR
141132114245000	M24	1,5	6g		55	16	34.90 EUR	42.23 EUR
141132114247000	M24	1	6g		55	16	34.90 EUR	42.23 EUR
141132114270000	M27	3	6g		65	25	35.45 EUR	42.89 EUR
141132114300000	M30	3,5	6g		65	25	37.65 EUR	45.56 EUR

Идентификационный номер	D1	P	Поле допуска	Z	D	e	Цена без НДС	Цена с НДС
141132114330000	M33	3,5	6g		65	25	39.00 EUR	47.19 EUR
141132114360000	M36	4	6g		65	25	40.70 EUR	49.25 EUR

Применение

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИП ОТВЕРСТИЯ	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ	СМАЗКА	ПРИМЕНЕНИЕ
Автоматные стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Низколегированные конструкционные стали с прочностью до 500 Н/мм ²	-	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Углеродистые литые стали с прочностью до 500 Н/мм ²	-	4-8	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Углеродистые литые стали с прочностью до 800 Н/мм ²	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение
Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун	-	3-5	Режущее масло/Эмульсия	Рекомендуемое применение

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz