


Strojní zăvitník s přímou drážkou a lamačem

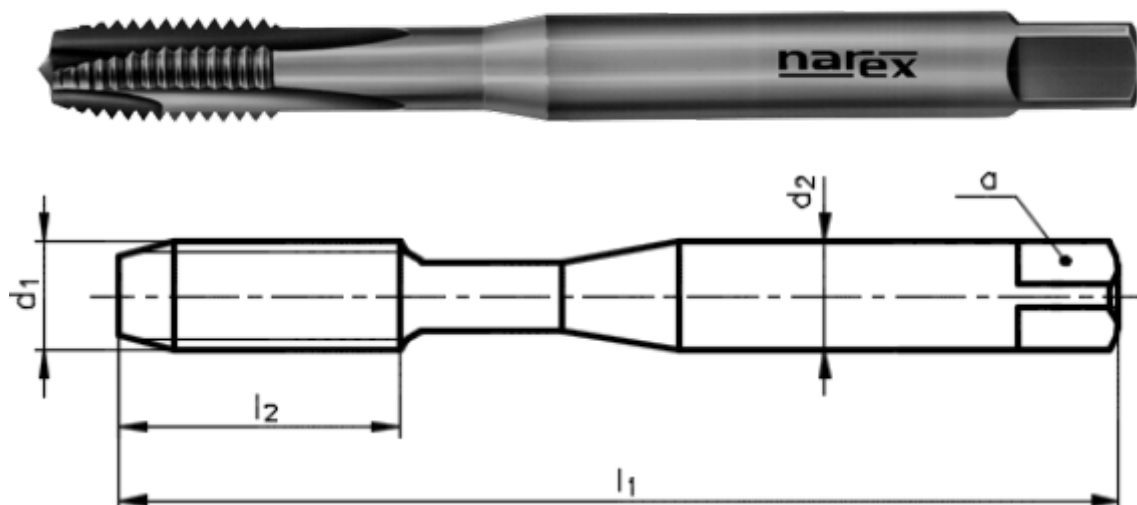


KATALOGOVÉ ČÍSLO: 1690

Strojní zăvitník pro metrický zăvit s přímou drážkou a lamačem třisek, DIN 371, s oxidovaným povrchem, vhodný pro cementační a nitridační oceli, nerezavějící oceli s pevností do 1000 N/mm².

M

ZĂVIT M
Metrický ISO zăvit



SCHEMA PROFILU ZĂVITU
60°

DIN 13

NORMA ZĂVITU
DIN13

typ VA

TYP VA
Zăvitník pro nerezavějící oceli

HSSE

MATERIĂL ZĂVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE

OX

DRUH POVLAKU
Oxidace

DIN 371

NORMA ZĂVITNÍKU
DIN 371


ISO 2 6H

LÍCOVÁNÍ ZĂVITU
ISO 2 - 6H

B

3,5-6

ŘEZNÝ KUŽEL B
Délka 3,5-6 stoupání



TYP OTVORU
Průchozí (délka zăvitu L > 1,5xd1)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041537062030000	M3	0,5	6H	56	9	3,5	2,7	280.00 CZK	338.80 CZK
041537062040000	M4	0,7	6H	63	12	4,5	3,4	282.00 CZK	341.22 CZK
041537062050000	M5	0,8	6H	70	13	6	4,9	296.00 CZK	358.16 CZK
041537062060000	M6	1	6H	80	15	6	4,9	297.00 CZK	359.37 CZK
041537062080000	M8	1,25	6H	90	18	8	6,2	345.00 CZK	417.45 CZK
041537062100000	M10	1,5	6H	100	20	10	8	401.00 CZK	485.21 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-7	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-7	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz