


# Strojní závitník se šroubovitou drážkou 15°

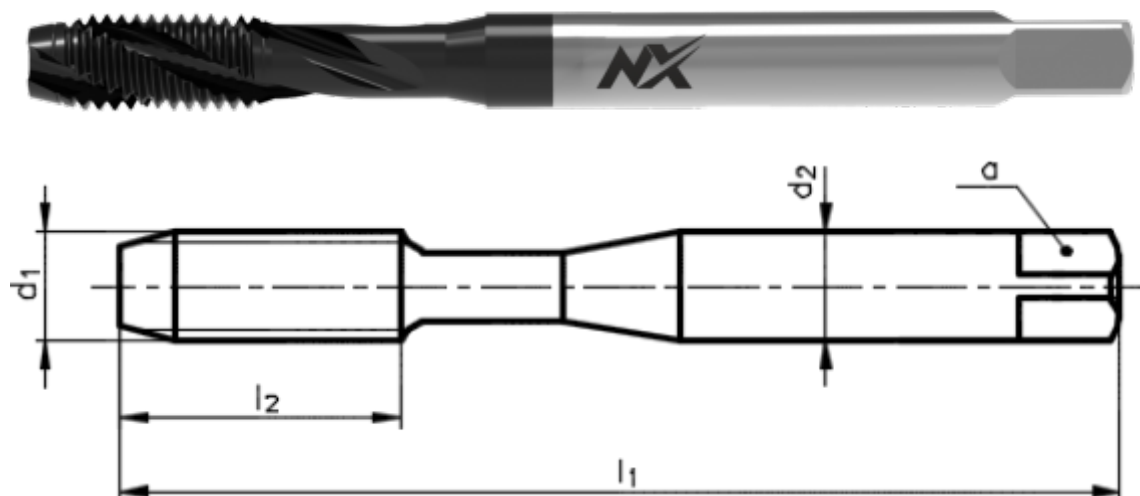


## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 2190NX

Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit, se šroubovitou drážkou, DIN 371, s oxodivaným povrchem, vhodný pro slitiny titanu.

**M**

**ZÁVIT M**  
Metrický ISO závit



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°

**DIN 13**

**NORMA ZÁVITU**  
DIN13

**typ Ti**

**TYP TI**  
Závitník pro titan a slitiny titanu

**HSSE PM**

**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Prášková rychlořezná ocel

**OX**

**DRUH POVLAKU**  
Oxidace

**DIN 371**


**NORMA ZÁVITNÍKU**  
DIN 371

**ISO 2 6H**

**LÍCOVÁNÍ ZÁVITU**  
ISO 2 - 6H

**C**  
2-3

**ŘEZNÝ KUŽEL C**  
Délka 2-3 stoupání



**TYP OTVORU**  
Neprůchozí (délka závitu  $L < 1,5 \times d_1$ )



ÚHEL ŠROUBOVÉ DRÁŽKY  
15°

## Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
042037168030000	M3	0,5	6H	56	11	3,5	2,7	591.00 CZK	715.11 CZK
042037168040000	M4	0,7	6H	63	13	4,5	3,4	591.00 CZK	715.11 CZK
042037168050000	M5	0,8	6H	70	16	6	4,9	629.00 CZK	761.09 CZK
042037168060000	M6	1	6H	80	19	6	4,9	638.00 CZK	771.98 CZK
042037168080000	M8	1,25	6H	90	22	8	6,2	736.00 CZK	890.56 CZK
042037168100000	M10	1,5	6H	100	24	10	8	888.00 CZK	1074.48 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Titan a slitiny titanu	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-6	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)