


# Strojní závitník s přímou drážkou a lamačem

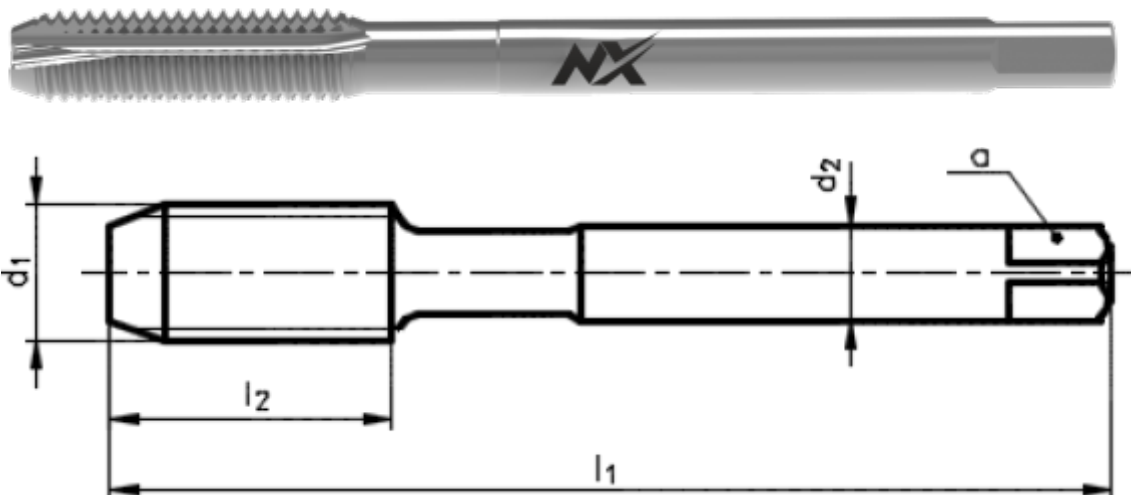


## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3350NX

Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit s přímou drážkou a lamačem, DIN 376, vhodný pro slitiny niklu.

**M**

**ZÁVIT M**  
Metrický ISO závit



**SCHEMA PROFILU ZÁVITU**  
60°

**DIN  
13**

**NORMA ZÁVITU**  
DIN13

**typ  
Ni**

**TYP NI**  
Závitník pro slitiny niklu

**HSSE  
PM**


**MATERIÁL ZÁVITNÍKU**  
Prášková rychlořezná ocel

**DIN  
376**

**NORMA ZÁVITNÍKU**  
DIN 376

**ISO 2  
6H**

**LÍCOVÁNÍ ZÁVITU**  
ISO 2 - 6H



**ŘEZNÝ KUŽEL B**  
Délka 3,5-6 stoupání



**TYP OTVORU**  
Průchozí (délka závitu  $L > 1,5 \times d_1$ )

# Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
042031291120000	M12	1,75	6H	110	28	9	7	1328.00 CZK	1606.88 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Nikl a niklové slitiny	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	5-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nikl a niklové slitiny	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	5-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)