


# Strojní zăvitník s přímou drážkou a lamačem

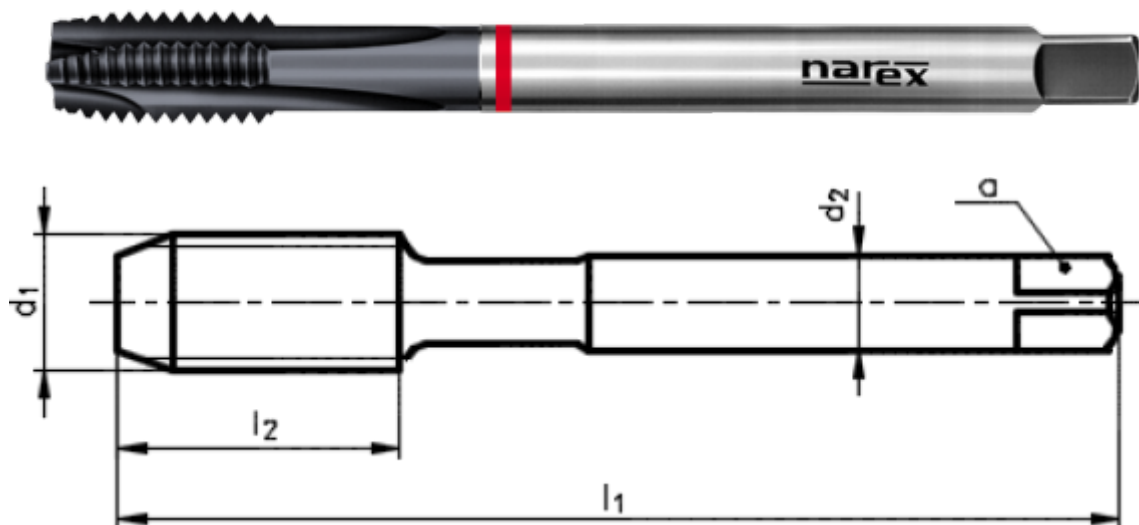

## KATALOGOVÉ ČÍSLO: 3580


Strojní zăvitník pro metrický a jemný metrický zăvit s přímou drážkou a lamačem třisek, DIN 376, DIN 374 povlak TiCN, vhodný pro cementační a nitridační oceli, zušlechtěné oceli, nástrojové oceli, tvárnou a temperovanou litinu

**M**

**ZĂVIT M**  
Metrický ISO zăvit

**MF**

**ZĂVIT MF**  
Metrický ISO zăvit jemný



**SCHEMA PROFILU ZĂVITU**  
60°

**DIN 13**

**NORMA ZĂVITU**  
DIN13

**typ H**

**TYP H**  
Zăvitník pro oceli s pevností do 1100 N/mm<sup>2</sup>

**TiCN**

**DRUH POVLAKU**  
Povlak karbonitrid titanu

**HSSE V3**

**MATERIÁL ZĂVITNÍKU**  
Vanadová vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE V3

**DIN 376**


**NORMA ZĂVITNÍKU**  
DIN 376

**DIN 374**

**NORMA ZĂVITNÍKU**  
DIN 374

**ISO 2 6H**

**LÍCOVÁNÍ ZĂVITU**  
ISO 2 - 6H



**ŘEZNÝ KUŽEL B**  
Délka 3,5-6 stoupání



**TYP OTVORU**  
Průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)

## Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041538266030000	M3	0,5	6H	56	9	2,2	-	500.00 CZK	605.00 CZK
041538266040000	M4	0,7	6H	63	12	2,8	2,1	507.00 CZK	613.47 CZK
041538266050000	M5	0,8	6H	70	13	3,5	2,7	486.00 CZK	588.06 CZK
041538266060000	M6	1	6H	80	15	4,5	3,4	494.00 CZK	597.74 CZK
041538266080000	M8	1,25	6H	90	18	6	4,9	530.00 CZK	641.30 CZK
041538266100000	M10	1,5	6H	100	20	7	5,5	606.00 CZK	733.26 CZK
041538266120000	M12	1,75	6H	110	23	9	7	740.00 CZK	895.40 CZK
041538266140000	M14	2	6H	110	25	11	9	922.00 CZK	1115.62 CZK
041538266160000	M16	2	6H	110	25	12	9	1050.00 CZK	1270.50 CZK
041538266180000	M18	2,5	6H	125	30	14	11	1472.00 CZK	1781.12 CZK
041538266200000	M20	2,5	6H	140	30	16	12	1558.00 CZK	1885.18 CZK
041538266220000	M22	2,5	6H	140	30	18	14,5	2175.00 CZK	2631.75 CZK
041538266240000	M24	3	6H	160	36	18	14,5	2061.00 CZK	2493.81 CZK
041538266270000	M27	3	6H	160	36	20	16	2754.00 CZK	3332.34 CZK
041538266300000	M30	3,5	6H	180	40	22	18	3329.00 CZK	4028.09 CZK
041538466068000	M6	0,75	6H	80	15	4,5	3,4	703.00 CZK	850.63 CZK
041538466087000	M8	1	6H	90	18	6	4,9	711.00 CZK	860.31 CZK
041538466088000	M8	0,75	6H	80	15	6	4,9	784.00 CZK	948.64 CZK
041538466107000	M10	1	6H	90	20	7	5,5	741.00 CZK	896.61 CZK
041538466125000	M12	1,5	6H	100	21	9	7	811.00 CZK	981.31 CZK
041538466127000	M12	1	6H	100	21	9	7	863.00 CZK	1044.23 CZK
041538466145000	M14	1,5	6H	100	21	11	9	1078.00 CZK	1304.38 CZK
041538466165000	M16	1,5	6H	100	21	12	9	1228.00 CZK	1485.88 CZK
041538466185000	M18	1,5	6H	110	24	14	11	1524.00 CZK	1844.04 CZK

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041538466205000	M20	1,5	6H	125	24	16	12	1709.00 CZK	2067.89 CZK

## Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Cementační a nitrídační oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Cementační a nitrídační oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	15-30	Emulse	Doporučené užití
Hliník legovaný s obsahem Si > 10%	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	15-30	Emulse	Doporučené užití
Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Nástrojové oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Tvárná a temperovaná litina	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	7-10	Emulse	Možno použít
Tvárná a temperovaná litina	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	7-10	Emulse	Možno použít
Tvárná a temperovaná litina	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	7-10	Emulse	Možno použít
Zušlechtnuté oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L > 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití
Zušlechtnuté oceli s pevností do 1100 N/mm <sup>2</sup>	průchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-8	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

**NAREX Ždánice, spol. s r.o.**

Městečko 250  
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111  
Fax: +420 518 607 153  
E-mail: [sales@narexzd.cz](mailto:sales@narexzd.cz)  
Web: [www.narexzd.cz](http://www.narexzd.cz)