


Strojní závitník se šroubovitou drážkou 10°

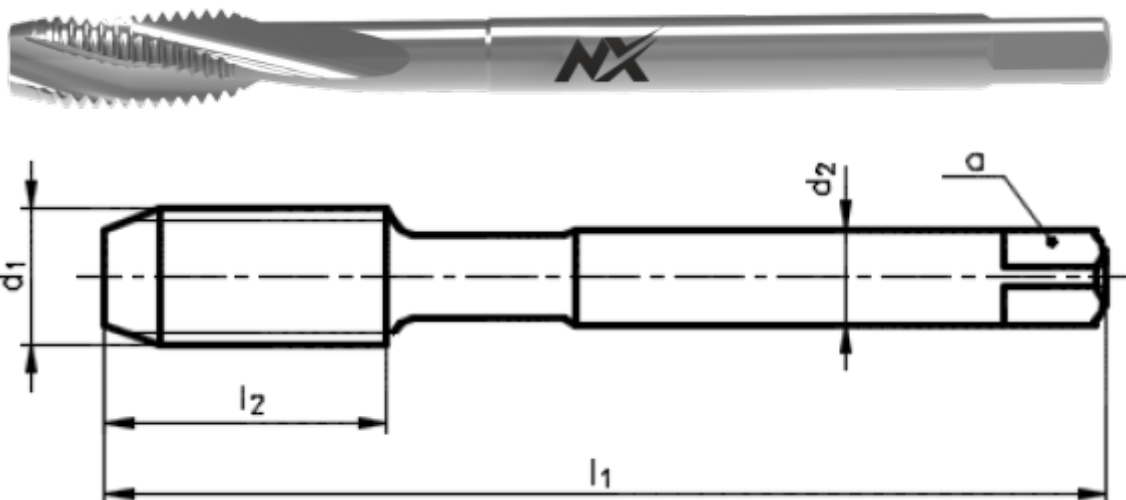


KATALOGOVÉ ČÍSLO: 4100NX

Vysoce výkonný strojní závitník pro metrický závit, se šroubovitou drážkou, DIN 376, vhodný pro slitiny niklu.

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

DIN 13

NORMA ZÁVITU
DIN13

typ Ni

TYP NI
Závitník pro slitiny niklu

HSSE PM


MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Prášková rychlořezná ocel

DIN 376


NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 376

ISO 2 6H


LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H



ŘEZNÝ KUŽEL C
Délka 2-3 stoupání



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu $L < 1,5d_1$)



ÚHEL ŠROUBOVÉ DRÁŽKY
10°

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	I1	I2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
042031364120000	M12	1,75	6H	110	18	9	7	1469.00 CZK	1777.49 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Nikl a niklové slitiny	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-6	Řezný olej/Emulse	Doporučené užití

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz