


Strojní závitník se šroubovitou drážkou 35°

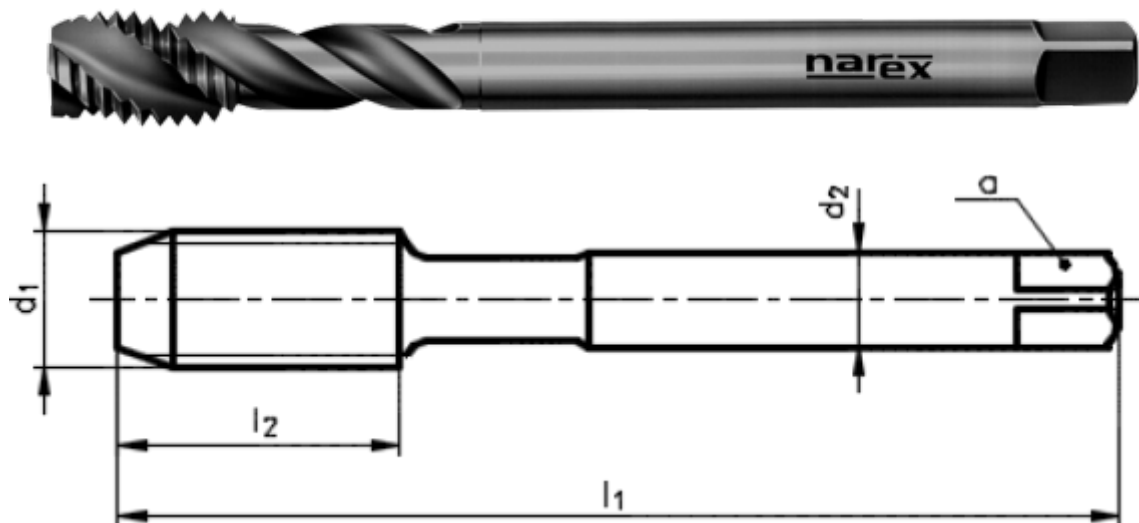

KATALOGOVÉ ČÍSLO: 4290


Strojní závitník pro metrický závit se šroubovitou drážkou, DIN 376, DIN 374 s oxidovaným povrchem, vhodný pro cementační a nitridační oceli, nerezavějící oceli s pevností do 1000 N/mm²

M

ZÁVIT M
Metrický ISO závit

MF

ZÁVIT MF
Metrický ISO závit jemný



SCHEMA PROFILU ZÁVITU
60°

DIN 13

NORMA ZÁVITU
DIN13

typ VA

TYP VA
Závitník pro nerezavějící oceli



MATERIÁL ZÁVITNÍKU
Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE

OX

DRUH POVLAKU
Oxidace

DIN 376


NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 376

DIN 374

NORMA ZÁVITNÍKU
DIN 374

ISO 2 6H


LÍCOVÁNÍ ZÁVITU
ISO 2 - 6H



ŘEZNÝ KUŽEL C
Délka 2-3 stoupání



ÚHEL ŠROUBOVÉ DRÁŽKY
35°



TYP OTVORU
Neprůchozí (délka závitu $L < 2 \times d_1$)

Vyberte variantu produktu

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041537332030000	M3	0,5	6H	56	5	2,2	-	343.00 CZK	415.03 CZK
041537332040000	M4	0,7	6H	63	7	2,8	2,1	351.00 CZK	424.71 CZK
041537332050000	M5	0,8	6H	70	8	3,5	2,7	362.00 CZK	438.02 CZK
041537332060000	M6	1	6H	80	10	4,5	3,4	362.00 CZK	438.02 CZK
041537332080000	M8	1,25	6H	90	13	6	4,9	400.00 CZK	484.00 CZK
041537332100000	M10	1,5	6H	100	15	7	5,5	499.00 CZK	603.79 CZK
041537332120000	M12	1,75	6H	110	18	9	7	581.00 CZK	703.01 CZK
041537332140000	M14	2	6H	110	20	11	9	724.00 CZK	876.04 CZK
041537332160000	M16	2	6H	110	20	12	9	795.00 CZK	961.95 CZK
041537332180000	M18	2,5	6H	125	25	14	11	1147.00 CZK	1387.87 CZK
041537332200000	M20	2,5	6H	140	25	16	12	1186.00 CZK	1435.06 CZK
041537332220000	M22	2,5	6H	140	25	18	14,5	1587.00 CZK	1920.27 CZK
041537332240000	M24	3	6H	160	30	18	14,5	1510.00 CZK	1827.10 CZK
041537332270000	M27	3	6H	160	30	20	16	2025.00 CZK	2450.25 CZK
041537332300000	M30	3,5	6H	180	35	22	18	2552.00 CZK	3087.92 CZK
041537532068000	M6	0,75	6H	80	10	4,5	3,4	528.00 CZK	638.88 CZK
041537532087000	M8	1	6H	90	13	6	4,9	528.00 CZK	638.88 CZK
041537532088000	M8	0,75	6H	80	10	6	4,9	577.00 CZK	698.17 CZK
041537532107000	M10	1	6H	90	12	7	5,5	569.00 CZK	688.49 CZK
041537532125000	M12	1,5	6H	100	14	9	7	643.00 CZK	778.03 CZK
041537532127000	M12	1	6H	100	14	9	7	680.00 CZK	822.80 CZK

ID	D1	P	Lícování	l1	l2	d2	a	Cena bez DPH	Cena s DPH
041537532145000	M14	1,5	6H	100	16	11	9	834.00 CZK	1009.14 CZK
041537532165000	M16	1,5	6H	100	16	12	9	1012.00 CZK	1224.52 CZK
041537532185000	M18	1,5	6H	110	20	14	11	1147.00 CZK	1387.87 CZK
041537532205000	M20	1,5	6H	125	20	16	12	1311.00 CZK	1586.31 CZK

Použití

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL	TYP OTVORU	ŘEZNÁ RYCHLOST	MAZÁNÍ	POUŽITÍ
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Cementační a nitridační oceli s pevností do 1100 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	4-7	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	4-7	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 450 - 800 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	4-7	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 2xd1)	3-5	Řezný olej	Možno použít
Nerezavějící a žáruvzdorné oceli s pevností 600 - 1000 N/mm ²	neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1)	3-5	Řezný olej	Možno použít

NAREX Ždánice, spol. s r.o.

Městečko 250
696 32 Ždánice, Česká republika

Tel.: +420 518 607 111
Fax: +420 518 607 153
E-mail: sales@narexzd.cz
Web: www.narexzd.cz